




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5215
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

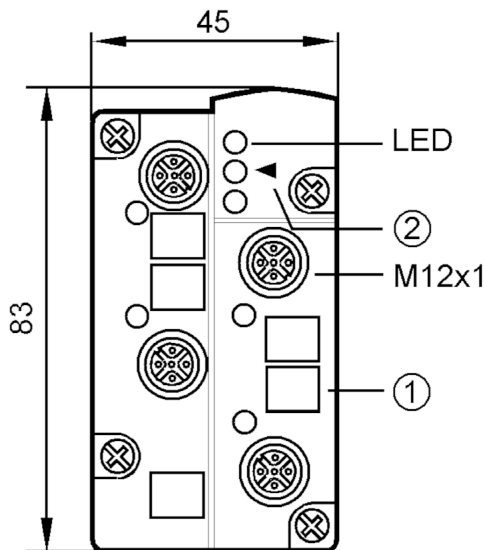

- 1 Tag label houder
- 2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	150
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 4
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		4
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	100
Ingangsstroom high	[mA]	6...10
Ingangsstroom low	[mA]	0...2
Schakelniveau High	[V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 4DI M12


Uitgangen					
Elektrische uitvoering	AS-i				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70			
Beschermklasse	IP 67				
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adreseermodus	ja				
AS-i aaster profiel	M2; M3; M4				
AS-i profiel	S-0.A.E				
AS-i I/O configuratie	[hex]	0			
AS-i ID-code	[hex]	A.E			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4
Mechanische eigenschappen					
Gewicht	[g]	111,8			
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen				
Materialen	PBT				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf	LED, groen			
	fouten	LED, rood			
	functie	LED, geel			
Toebehoren					
Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet				
Opmerkingen					
Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
Verpakkingseenheid	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.				
	1 stuk				



Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Aansluiting

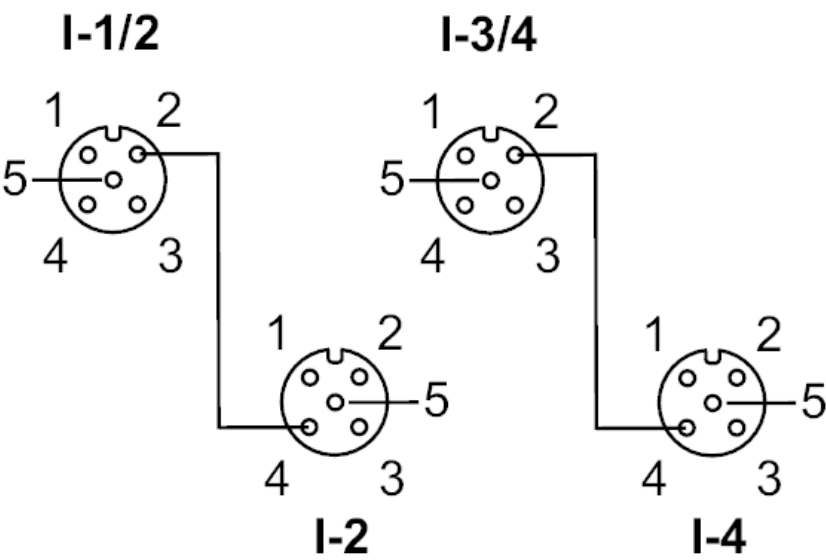

Connector: M12

Ingangen	
bus I-1/2	
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang 2
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 1
5	niet in gebruik
bus I-2	
1	Sensorvoeding L+
2	niet in gebruik
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 2
5	niet in gebruik
bus I-3/4	
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang 4
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 3
5	niet in gebruik
bus I-4	
1	Sensorvoeding L+
2	niet in gebruik
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 4
5	niet in gebruik