


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

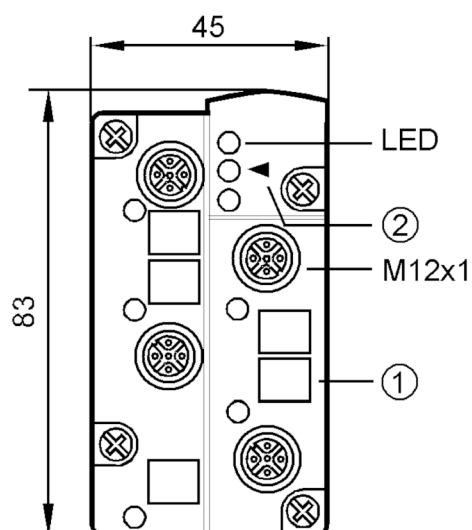

- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	150
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	100
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Aantal digitale uitgangen	2
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	15...30; (volgens PELV; via vlakkabel)
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	ja				
AS-i profiel	S-B.A.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	B				
AS-i ID-code [hex]	A.E				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	-	-	3	4
	bus	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	-	-	4	2 4
	Uitgang	1	2	-	-
	bus	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	pin	4	2 4	-	-

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	115
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen
Materialen	PBT; Afdichting: FKM; schroeven: roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet
------------------------	------------------


Opmerkingen

Opmerkingen	Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn. Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden: I-, I+, I-3/4, I-4 De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:

Aansluiting

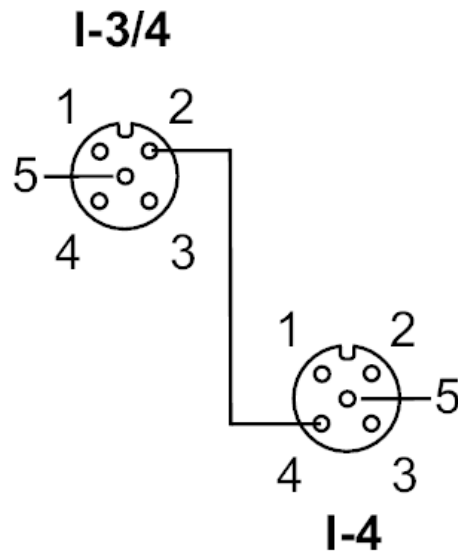

Connector: M12