


AS-Interface module

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5211

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

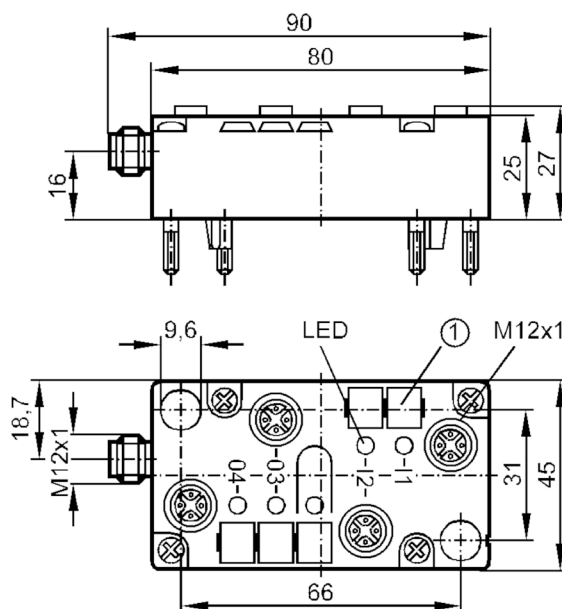

1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 135
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Watchdog geïntegreerd		nee

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 2
-------------------------	--

Ingangen

Aantal digitale ingangen		2
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	100
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja



AS-Interface module

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Uitgangen					
Elektrische uitvoering	AS-i				
Spanningsbereik DC [V]	24; (volgens PELV; via M12-stekkerverbinding)				
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (DC-12)				
Aantal relaisuitgangen	2				
Kortsluitvast	nee				
Galvanisch ontkoppeld	ja				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85				
Beschermklasse	IP 67				
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
	EN 50178				
AS-i parameters					
AS-i profiel	S-3.0				
AS-i I/O configuratie [hex]	3				
AS-i ID-code [hex]	0				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	I-1	I-1	O-3	O-4
	pin	4	2	4	4
Mechanische eigenschappen					
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen				
Materialen	PBT				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf		LED, groen		
	functie		LED, geel		
Opmerkingen					
Opmerkingen	Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				
Elektrische aansluiting					
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:					
Connector: M12; codering: A					
Connector: M12; codering: A					
 2 1 3 4					
1	externe spanning +				
3	externe spanning -				