




AS-Interface module

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

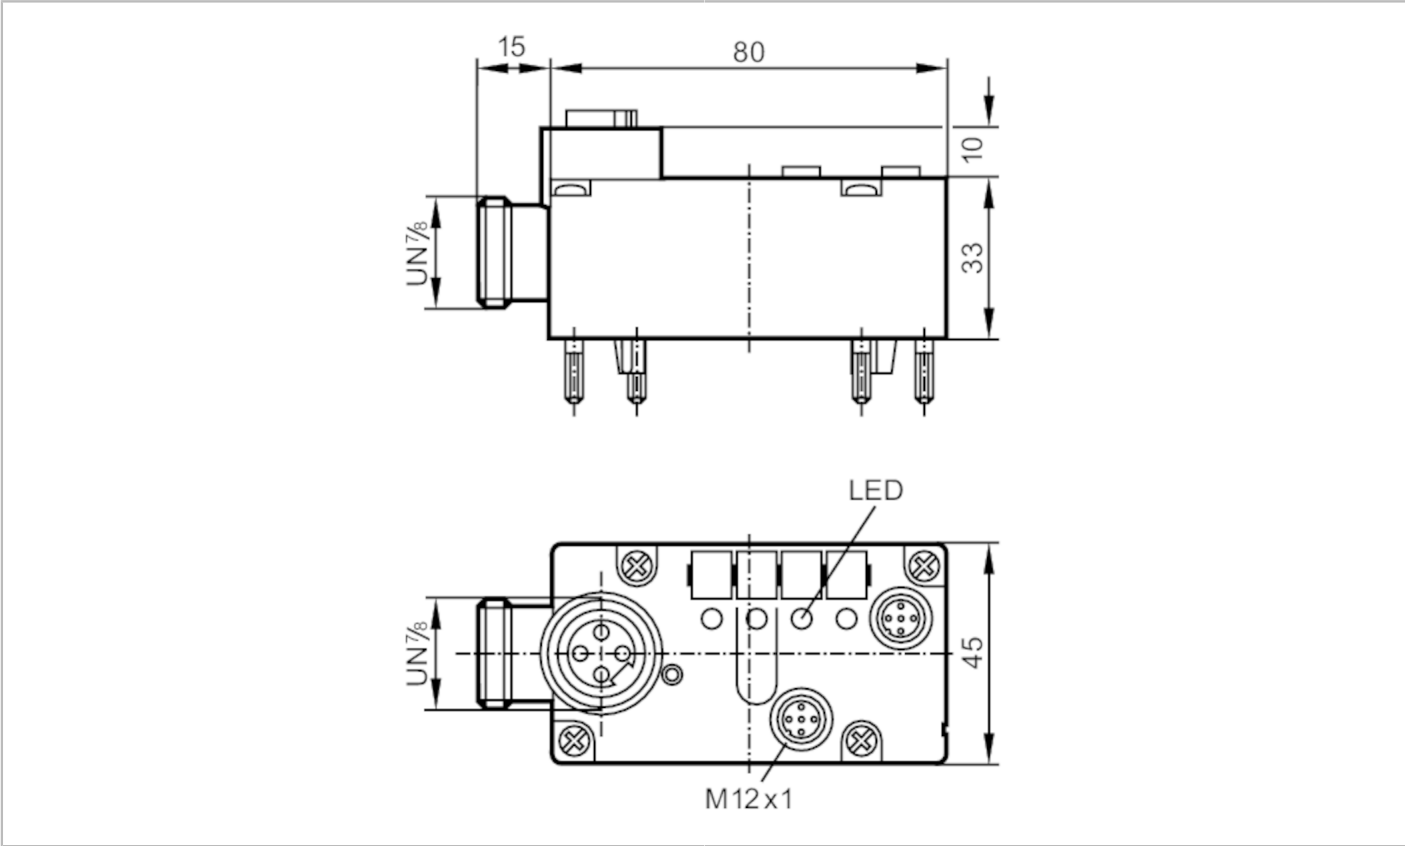

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	140
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 1
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		2
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	100
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja



AS-Interface module

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Uitgangen					
Elektrische uitvoering					AS-i
Spanningsbereik DC	[V]				24
Spanningsbereik AC	[V]				24...240
Aantal relaisuitgangen					1
Kortsluitvast					nee
Galvanisch ontkoppeld					ja
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]				-20...70
Beschermklasse					IP 67
Toelatingen / testen					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
AS-i parameters					
AS-i profiel					S-3.F
AS-i I/O configuratie	[hex]				3
AS-i ID-code	[hex]				F
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	bus	I-1	I-2	O-3	-
	pin	2+4	2+4	1/4	-
Mechanische eigenschappen					
Wijze van montage					AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen
Materialen					PBT
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf				LED, groen
	functie				LED, geel
Opmerkingen					
Opmerkingen					Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn.
Verpakkingseenheid					1 stuk
Elektrische aansluiting					
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:					
Aansluiting					

AC2036



AS-Interface module

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Connector: 7/8"; codering: A

Connector: M12; codering: A

Connector: 7/8"; codering: A



1	PWR-spanning + (L1)
2	aarding (PE)
3	PWR-spanning - (N)
	Ingangen
1	Sensorvoeding L+
2+4	data-ingang intern gebrugd
3	Sensorvoeding L-