


CR2050



I/O-module voor mobiele machines

ioControl/In 16/DT6

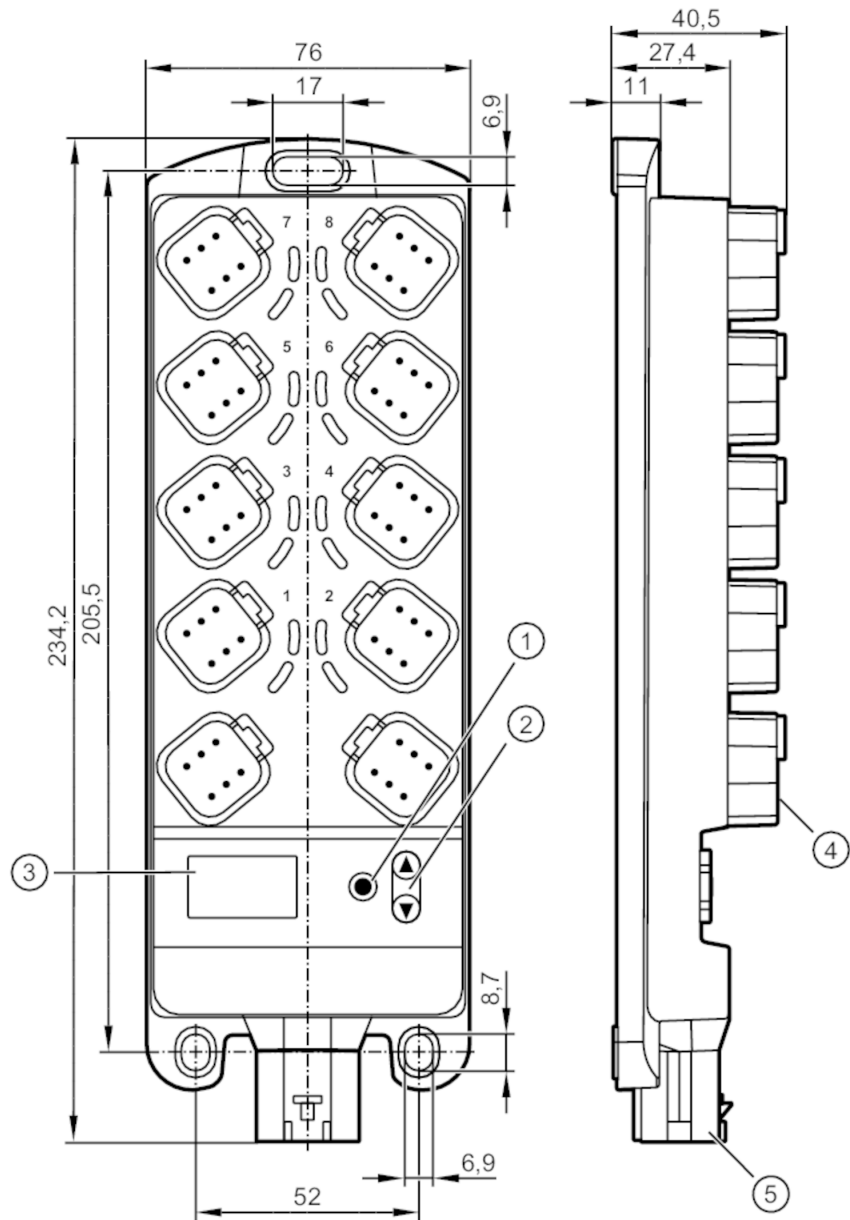

- 1+2 programmeerknoppen
- 3 Weergave
- 4 DEUTSCH - connector
- 5 AMP connector



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	8...32 DC
Ompoolbeveiligd	ja

In- / uitgangen

Totaal aantal in- en uitgangen	16
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 16; Aantal analoge ingangen: 8; Aantal frequentie-ingangen: 4; Aantal weerstandsingangen: 4




I/O-module voor mobiele machines

ioControl/In 16/DT6

Ingangen		
Totaal aantal ingangen		16
Aantal frequentie-ingangen		4
Aantal weerstandsingangen		4
Aantal digitale ingangen		16
Aantal analoge ingangen		8
Analoge ingangsstroom	[mA]	0...20
Analoge ingangsspanning	[V]	0...32
Uitgangen		
Kortsluitbeveiliging		ja
Software / programmering		
PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3		ja
Interfaces		
Aantal CAN-interfaces		2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[jaren]	100
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	692
Wijze van montage		montage via schroefverbindingen
Afmetingen	[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Materialen		PA (polyamide) glasvezelversterkt
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		10-segments LED-weergave, rood/groen 4-digit
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - CAN interface 2		

Connector: 2 x DEUTSCH-stekker



I/O-module voor mobiele machines


ioControl/In 16/DT6

CAN IN	
1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CAN OUT	
1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

Elektrische aansluiting - Ingangen


Connector: 8 x DEUTSCH-stekker



Con. 1...8	
1	GND1
2	ingang
3	VBBS
4	VBBS
5	ingang
6	GND1

Elektrische aansluiting - voeding / CAN interface 1

Connector: 1 x AMP-aansluitstekker



X1	
1	GND1
2	CAN2_L
3	n.c.
4	VBBS
5	CAN2_H
6	n.c.