


## I/O-module voor mobiele machines

ioControl/Out 16/DT6



- 1+2 programmeerknoppen
- 3 Weergave
- 4 DEUTSCH - connector
- 5 AMP connector

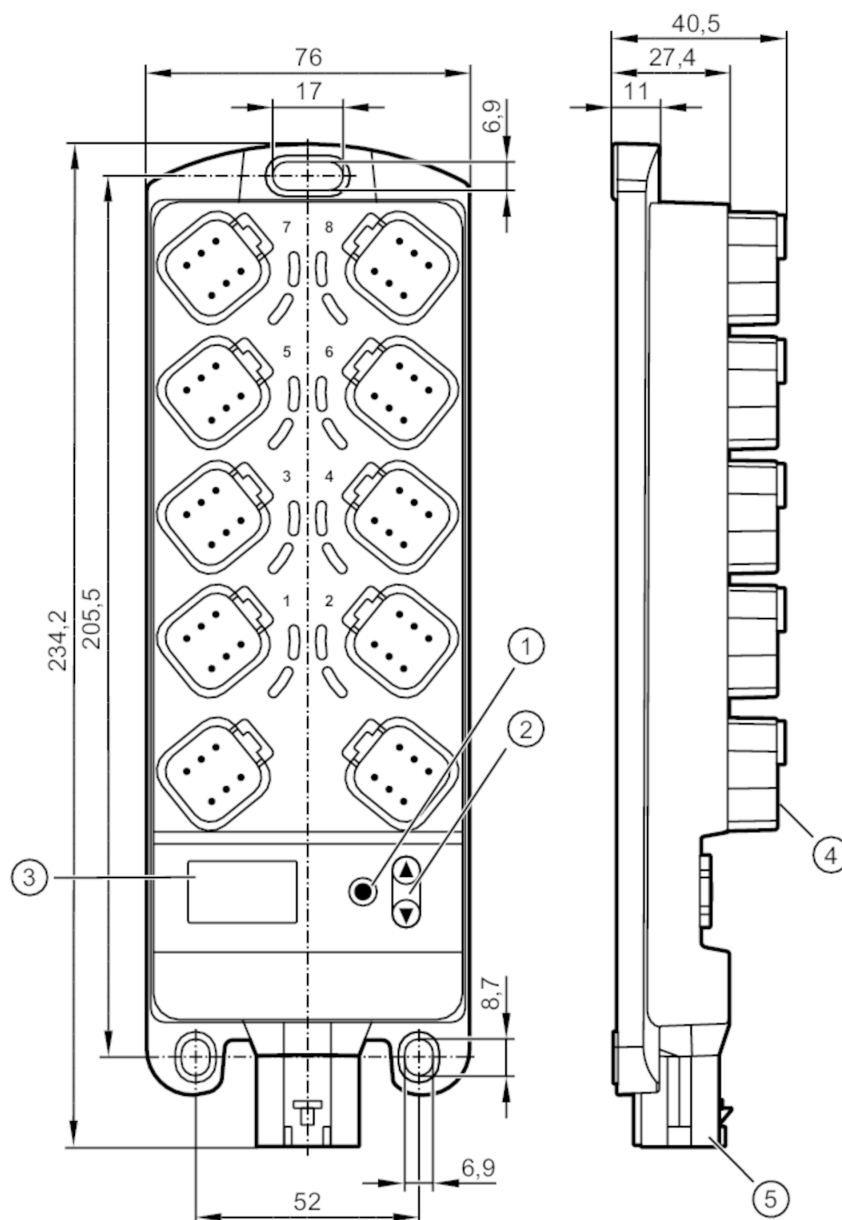

## Elektrische eigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
| Ompoolbeveiligd      | ja        |

## In- / uitgangen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Totaal aantal in- en uitgangen | 16                            |
| Aantal in- en uitgangen        | Aantal digitale uitgangen: 16 |



## I/O-module voor mobiele machines

ioControl/Out 16/DT6


| Uitgangen                               |                  |                                              |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| Totaal aantal uitgangen                 |                  | 16                                           |
| Aantal digitale uitgangen               |                  | 16                                           |
| Kortsluitbeveiliging                    |                  | ja                                           |
| Aantal PWM-uitgangen                    |                  | 16                                           |
| Aantal PWM-I-uitgangen                  |                  | 8                                            |
| Software / programmering                |                  |                                              |
| PLC functionaliteit volgens IEC 61131-3 |                  | ja                                           |
| Interfaces                              |                  |                                              |
| Aantal CAN-interfaces                   |                  | 2                                            |
| Omgevingsvariabelen                     |                  |                                              |
| Omgevingstemperatuur                    | [°C]             | -40...85                                     |
| Opslagtemperatuur                       | [°C]             | -40...85                                     |
| Beschermklasse                          |                  | IP 65; IP 67                                 |
| Toelatingen / testen                    |                  |                                              |
| EMC                                     | DIN EN 61000-6-2 |                                              |
|                                         | DIN EN 61000-6-4 |                                              |
| MTTF                                    | [jaren]          | 96                                           |
| Mechanische eigenschappen               |                  |                                              |
| Gewicht                                 | [g]              | 711                                          |
| Wijze van montage                       |                  | montage via schroefverbindingen              |
| Afmetingen                              | [mm]             | 234,2 x 76 x 40,5                            |
| Materialen                              |                  | PA (polyamide) glasvezelversterkt            |
| Aanwijzen / bedienelementen             |                  |                                              |
| Weergave                                |                  | 10-segments LED-weergave, rood/groen 4-digit |
| Opmerkingen                             |                  |                                              |
| Verpakkingseenheid                      |                  | 1 stuk                                       |
| Elektrische aansluiting - CAN interface |                  |                                              |
| CAN IN                                  |                  |                                              |
| 1                                       | GND_CAN          |                                              |
| 2                                       | CAN1_H           |                                              |
| 3                                       | V_CAN            |                                              |
| 4                                       | V_CAN            |                                              |
| 5                                       | CAN1_L           |                                              |
| 6                                       | GND_CAN          |                                              |
| CAN OUT                                 |                  |                                              |
| 1                                       | GND_CAN          |                                              |
| 2                                       | CAN1_H           |                                              |
| 3                                       | V_CAN            |                                              |
| 4                                       | V_CAN            |                                              |
| 5                                       | CAN1_L           |                                              |
| 6                                       | GND_CAN          |                                              |

## I/O-module voor mobiele machines

ioControl/Out 16/DT6


## Elektrische aansluiting - CAN interface 2

Connector: 2 x DEUTSCH-stekker



## Elektrische aansluiting - Uitgangen

Connector: 8 x DEUTSCH-stekker



## Con. 1...8

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | GND2            |
| 2 | Uitgang         |
| 3 | niet in gebruik |
| 4 | niet in gebruik |
| 5 | Uitgang         |
| 6 | GND2            |

## Elektrische aansluiting - voeding / CAN interface

## X1

|   |        |
|---|--------|
| 1 | GND1   |
| 2 | CAN2_L |
| 3 | GND2   |
| 4 | VBBs   |
| 5 | CAN2_H |
| 6 | VBB2   |

## Elektrische aansluiting - voeding / CAN interface 1

Connector: 1 x AMP-aansluitstekker

