


Monitor voor toerentalbewaking

D100/110-240VAC/DC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DD0203

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

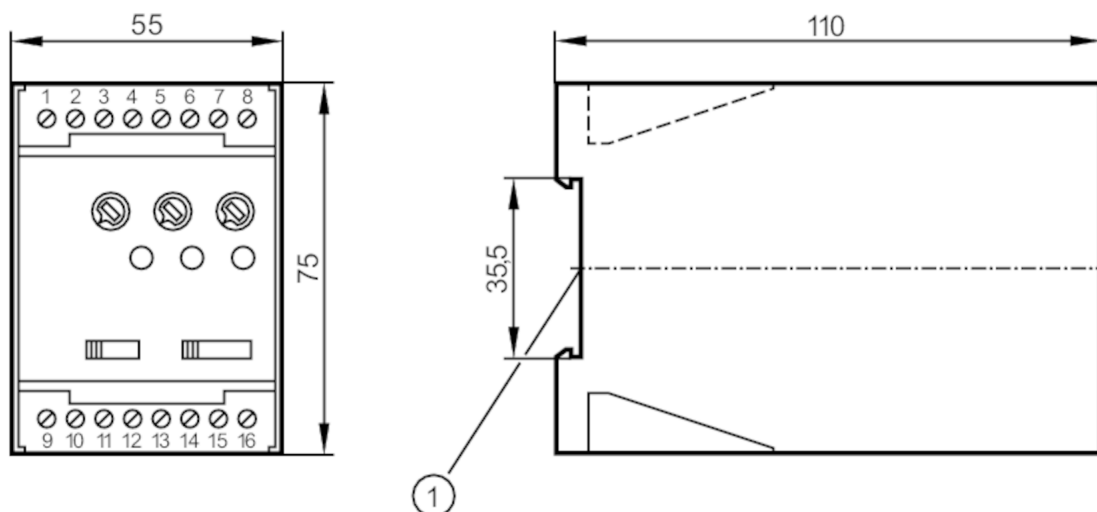

1 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 55 x 110

Toepassingsgebied

Applicatie	universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	110...240
Nominale spanning DC [V]	110...240
Nominale spanningstolerantie [%]	< 10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	20...10
Nominale frequentie AC [Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC [V]	24; (≤ 30 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen	1
Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	6 A (250 V AC); B300, R300
Analoge uitgangsstroom [mA]	...200



Monitor voor toerentalbewaking

D100/110-240VAC/DC


Analoge uitgangsspanning	[V]	...24
Meet- / instelbereik		
Instelbereik	[Imp/min]	5...5000
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[% van Sr]	5...100
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1
Reactietijden		
Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,294
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen		kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen

Monitor voor toerentalbewaking

D100/110-240VAC/DC

Elektrische aansluiting

Aansluiting

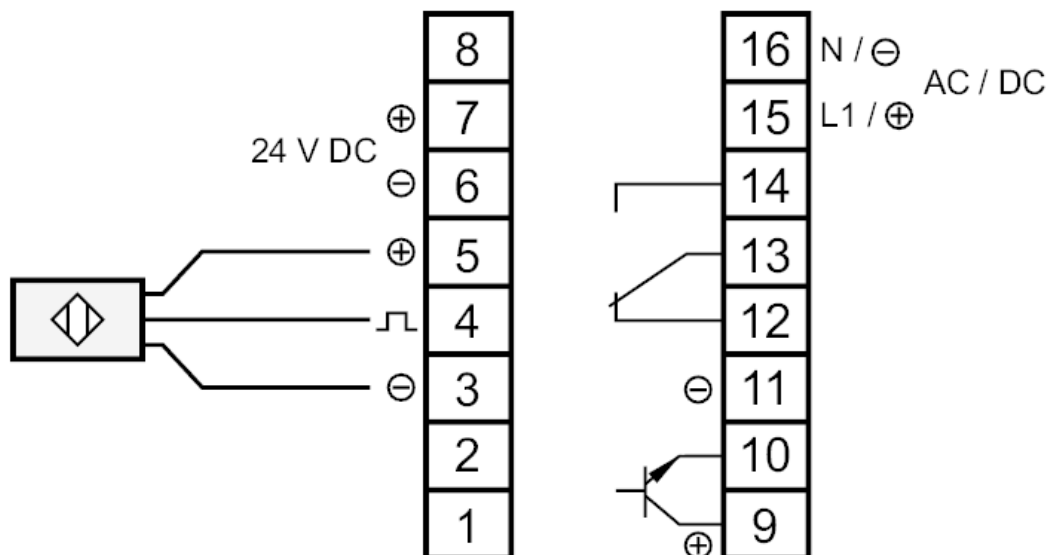

01:	niet in gebruik
02:	niet in gebruik
03:	DC Sensorvoeding (-)
04:	Sensorsignaal pnp
05:	DC Sensorvoeding (+)
06:	DC Aansluitspanning (-)
07:	DC Aansluitspanning (+)
08:	niet in gebruik
09:	voeding Transistoruitgang (+)
10:	Transistoruitgang pnp
11:	voeding Transistoruitgang (-)
12:	Relais rustcontact
13:	Relais middencontact
14:	Relais werkcontact
15:	AC/DC Aansluitspanning (L/+)
16:	AC/DC Aansluitspanning (N/-)