


DP1603



Relais-adapter

Relais Adapter/2xNO

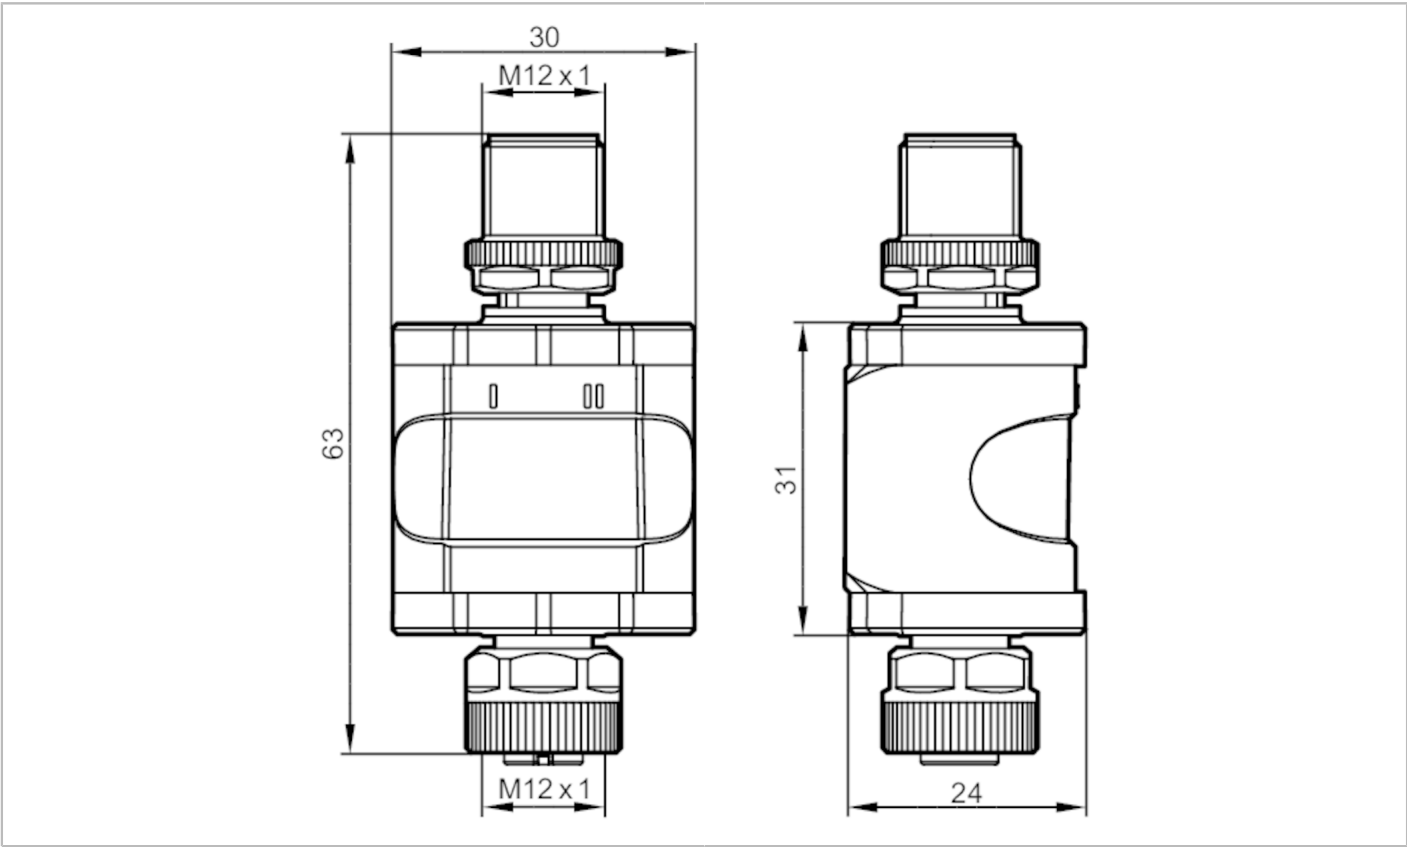

Producteigenschappen		
Uitgangsfunctie		maakcontact
Afmetingen	[mm]	63 x 30 x 24
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) ; naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC	[V]	24
Stroomopname	[mA]	< 10
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 2
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Uitgangen		
Spanningsbereik DC	[V]	0...32; (naar SELV/PELV)
Spanningsbereik AC	[V]	0...20; ((in natte omgevingsomstandigheden: 0...16 V); naar SELV/PELV)
Uitgangsfunctie		maakcontact
Stroombelasting per uitgang	[mA]	1000
Aantal relaisuitgangen		2
Schakelfrequentie AC	[Hz]	1
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1



Relais-adapter

Relais Adapter/2xNO

Verwijzing op de schakelfrequentie	[Hz]	geen capacatieve lasten
------------------------------------	------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP	[m]	4000
Beschermklasse		IP 67
Vervuilingsgraad		2; (voor montage en uitwisselen apparaat)

Toelatingen / testen

MTTF	[jaren]	942
------	---------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	82,2
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking)	[g]	35
Afmetingen	[mm]	63 x 30 x 24
Materialen		behuizing: PA (polyamide)

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)		montageclip
------------------------	--	-------------

Opmerkingen

Opmerkingen		Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2

DP1603




Relais-adapter

Relais Adapter/2xNO

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A



1: L1 / L+	Aansluitspanning Uitgang
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	