



Monitor voor slip- en scheefloopbewaking

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DS2503

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

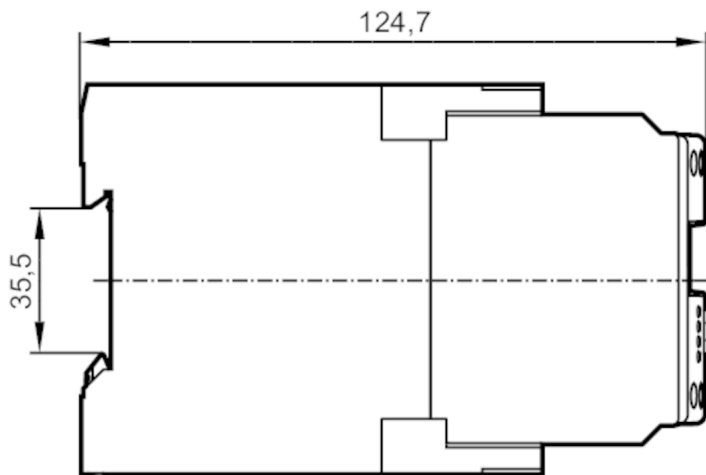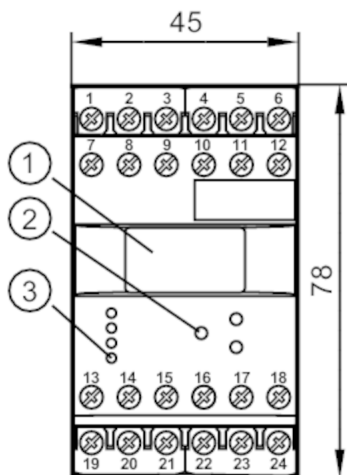

- 1 OLED-display
- 2 programmeerknoppen
- 3 LEDs



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	78 x 45 x 124,7

Toepassingsgebied

Applicatie	pulsverwerkingsysteem met μ -processor voor slip-/gelijkloopbewaking even als frequentie en toerental
------------	---

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	110...240
Nominale spanning DC [V]	27
Nominale spanningstolerantie [%]	< 10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	20...10
Nominale frequentie AC [Hz]	50...60
Opgenomen vermogen [W]	3
Externe voeding voor sensoren DC [V]	8,2

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 2
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	2
Contactbelasting	6 A (250 V AC); B300, R300

Meet- / instelbereik

Instelbereik Hz [Hz]	0,1...1000
----------------------	------------



Monitor voor slip- en scheefloopbewaking

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Instelbereik	[Imp/min]	1...60000	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...60	
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	80; (40 °C: 50 %)	
Beschermklasse		IP 50	
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20	
Toelatingen / testen			
EMC	EN 61010		2011
	EMV 89/336/EWG		
	EN 61000-6-2		2005
	EN 61000-6-4		2007
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	386	
Behuizing		behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	78 x 45 x 124,7	
Materialen		kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave			OLED-display, 128 x 64 pixels verlicht
	schakelstatus		LED, groen
Opmerkingen			
Opmerkingen	Dit product voldoet aan overspanningscategorie II; vervuilingsgraad 2.		
Elektrische aansluiting			
Dubbel uitgevoerde klemmenkast: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14			
1	DC Aansluitspanning (L-)		
2	DC Aansluitspanning (L+)		
3	voeding Transistoruitgangen (L+)		
4	Foutmeldingsuitgang 1		
5	8.2 V DC Sensorvoeding 1 (L-)		
6	8.2 V DC Sensorvoeding 1 (L+)		
7	AC Aansluitspanning (L)		
8	AC Aansluitspanning (N)		
9	niet in gebruik		
10	Foutmeldingsuitgang 2		
11	8.2 V DC Sensorvoeding 2 (L-)		
12	8.2 V DC Sensorvoeding 2 (L+)		
13	Relais 1 middencontact		
14	Relais 1 werkcontact		
15	Relais 1 rustcontact		
16	Transistoruitgang 1 pnp		
17	reset 1 pnp		
18	reset 2 pnp		
19	Relais 2 middencontact		
20	Relais 2 werkcontact		
21	Relais 2 rustcontact		
22	niet in gebruik		
23	niet in gebruik		
24	Transistoruitgang 2 pnp		