



Monitor voor slip- en scheefloopbewaking

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DS2505

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

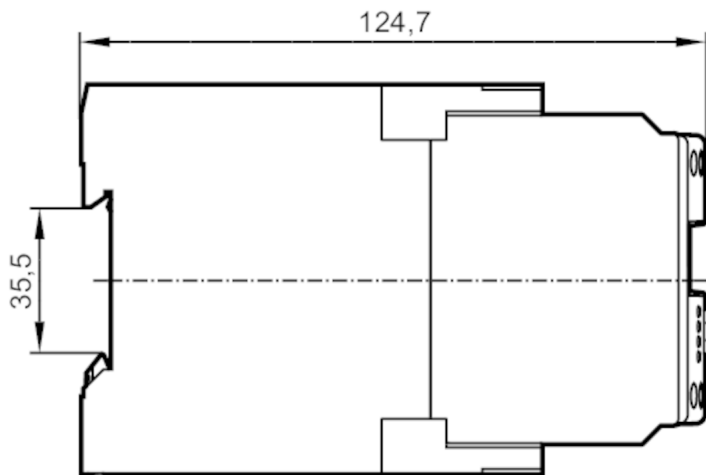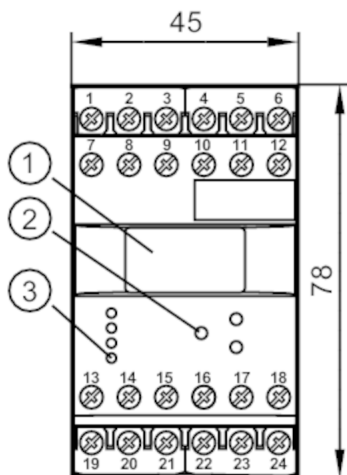

- 1 OLED-display
- 2 programmeerknoppen
- 3 LEDs



Producteigenschappen

Afmetingen [mm] 78 x 45 x 124,7

Toepassingsgebied

Applicatie impulsmonitor met microprocessor voor slip-/gelijkloopbewaking; beoordelen van pulsverschillen

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	110...240
Nominale spanning DC	[V]	27
Nominale spanningstolerantie	[%]	< 10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	20...10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Opgenomen vermogen	[W]	3
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	8,2

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal relaisuitgangen: 2

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	2
Contactbelasting	6 A (250 V AC); B300, R300

Meet- / instelbereik

Instelbereik Hz	[Hz]	0,1...1000
Instelbereik	[Imp/min]	1...60000



Monitor voor slip- en scheefloopbewaking

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Beschermklasse		IP 50
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	381,5
Afmetingen	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materialen		kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		OLED-display, 128 x 64 pixels verlicht
	schakelstatus	LED, groen
Opmerkingen		
Opmerkingen	Dit product voldoet aan overspanningscategorie II; vervuilingsgraad 2.	
Elektrische aansluiting		
Dubbel uitgevoerde klemmenkast: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14		
1	DC Aansluitspanning (L-)	
2	DC Aansluitspanning (L+)	
3	voeding Transistoruitgangen (L+)	
4	Foutmeldingsuitgang 1	
5	8.2 V DC Sensorvoeding 1 (L-)	
6	8.2 V DC Sensorvoeding 1 (L+)	
7	AC Aansluitspanning (L)	
8	AC Aansluitspanning (N)	
9	niet in gebruik	
10	Foutmeldingsuitgang 2	
11	8.2 V DC Sensorvoeding 2 (L-)	
12	8.2 V DC Sensorvoeding 2 (L+)	
13	Relais 1 middencontact	
14	Relais 1 werkcontact	
15	Relais 1 rustcontact	
16	Doorschakeluitgang 1	
17	release 1/2 pnp	
18	reset 1/2 pnp	
19	Relais 2 middencontact	
20	Relais 2 werkcontact	
21	Relais 2 rustcontact	
22	niet in gebruik	
23	niet in gebruik	
24	Doorschakeluitgang 2	