




RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWITUS04

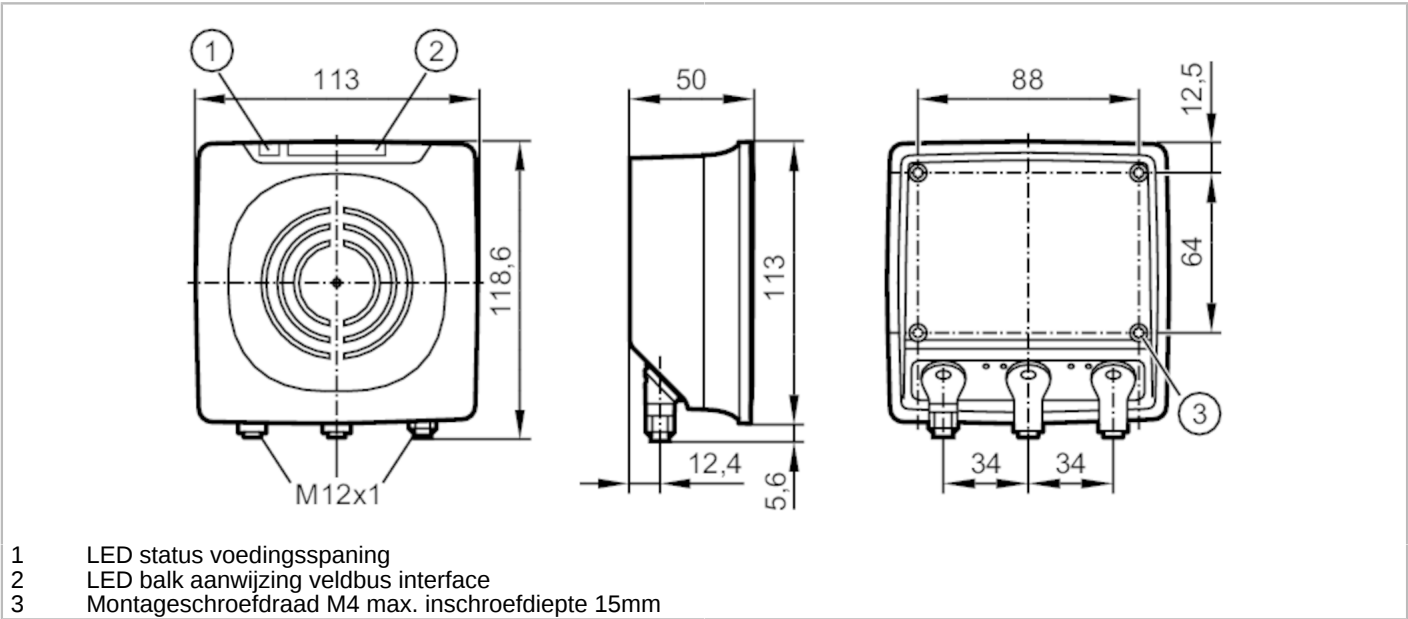

Toepassingsgebied	
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; Mexico
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	19,2...28,8 DC
Stroomopname [mA]	500
Opgenomen vermogen [W]	8,6
Beschermklasse	III
Zendfrequentie [MHz]	902...928
RFID standaard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Zendvermogen EIRP [mW]	200; (maximaal: 250 mW)
Uitgangen	
Stroombelasting per uitgang [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Communicatie interface	Ethernet
Ethernet - Internet of Things	
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol	MQTT JSON
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.79
	Subnetmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adres: 192.168.0.100
Toepassingstype	Parametrering; gegevensoverdracht
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...55
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	met montageplaat en koellichaam: -20...60 °C



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWITUS04

Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Continue schokken
		50 g (11 ms) / Enkelvoudige schok
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL-goedkeuring	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	File nummer UL	E205959

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	692,7
Afmetingen	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materialen		behuizing: aluminium; PBT / PC; roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
	LED balk aanwijzing	4 x LED, geel signaalsterkte ID-TAG
	status	2 x LED, groen / rood veldbus interface
	status	2 x LED, groen / geel Ethernet

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Ethernet

Connector: 2 x M12; codering: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: 1 x M12; codering: A



DTE905



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWITUS04

PWR

1	L+
2	digitale ingang / uitgang 2
3	L-
4	digitale ingang / uitgang 1
5	niet in gebruik