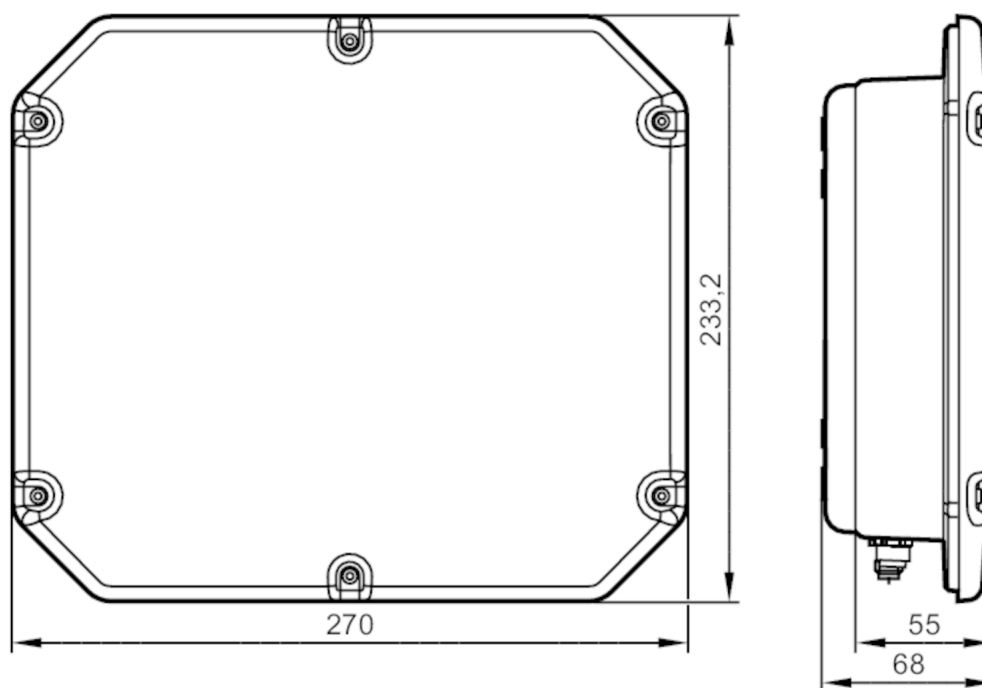


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Type goedkeuring voor zendapparatuur

USA; Canada; Indonesië

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	700
Zendfrequentie [MHz]	902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz De werkfrequentie wordt geactiveerd door de communicatie standaard op Singapore te zetten.)
Antenne aansluiting	4; (TNC-reverse)
RFID standaard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Zendvermogen ERP [mW]	2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP Het vermogen van de transmitter moet door de gebruiker manueel begrensd worden.)
Impedantie [Ω]	50

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4

Ingangen

Aantal digitale ingangen 4

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen 4

Stroombelasting per uitgang [mA] 500




RFID-verwerkingselektronica UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Software / programming		
Instelmogelijkheden		Software
Interfaces		
Communicatie interface		Ethernet
Ethernet		
Protocol		TCP/IP; IP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...55
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 65
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3125
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materialen		behuizing: aluminium; Beschermkap: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE; stekker: Messing / kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, rood/groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - Ethernet		
Connector: 1 x M12; codering: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



1	schakeluitgang CMN
2	Schakelingang 3 / Schakelingang 0
3	Schakelingang CMN
4	0 V
5	U+
6	schakeluitgang 3 / schakeluitgang 1
7	schakeluitgang 2 / schakeluitgang 0
8	Schakelingang 2 / Schakelingang 1

Elektrische aansluiting - voeding

Connector: 1 x M12; codering: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.