


5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Standard

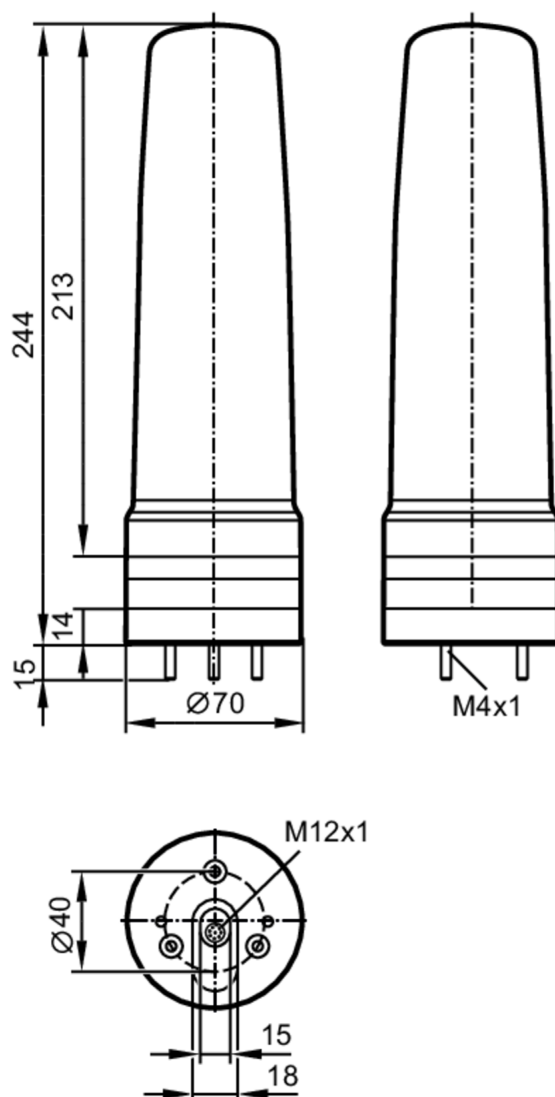

CE cULus IO-Link

Toepassingsgebied

Applicatie

signalering van machinestatus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

18...30 DC; (naar SELV/PELV)

Nominale spanning DC [V]

24

Stroomopname [mA]

< 200

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 6

Ingangen

Aantal digitale ingangen

6

Ingangsstroom high [mA]

6

Interfaces

Communicatie interface

IO-Link



5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Standard

Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	850

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...50
Opslagtemperatuur [°C]	-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90
Luchtdruk [kPa]	< 106
Max. hoogte boven NAP [m]	2000
Beschermklasse	IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	519
Afmetingen [mm]	Ø 70 / L = 244
Materialen	behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	status	1 x LED, groen
	LED segment	5 x 4 LED

Toebehoren


Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060
	wand montagevoet, E89061
	Montageadapter, E89063
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
	montagebuis, E89065
	montagebuis, E89066
	montagebuis, E89067

Opmerkingen

Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A



5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Standard

Aansluiting

1	Digitale ingang LED segment 5
2	niet in gebruik
3	Digitale ingang LED segment 3
4	Digitale ingang LED segment 2
5	industriële voedingen
6	Digitale ingang LED segment 1
7	Digitale ingang LED segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

voetmontage



DV1520

5-segment-signaallamp

LED-Tower-5/Standard



wandmontage

