


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

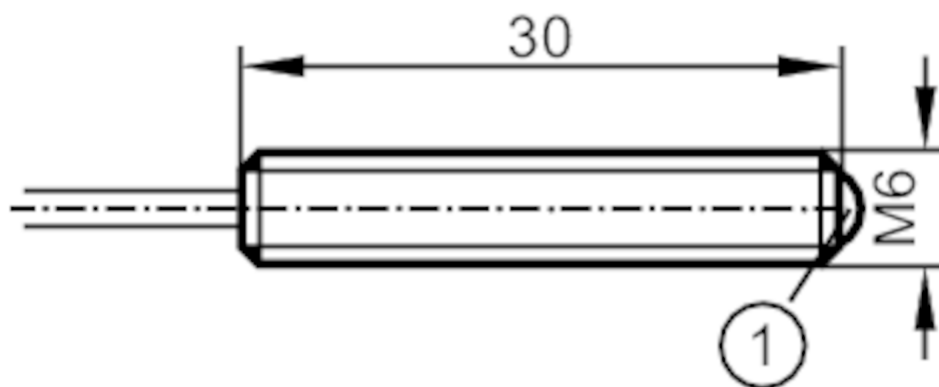

1 glazen lens

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

1200

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

2000

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

4000

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

3800

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

54,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

E20752



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	30
Fiberstructuur		●
Kerndoorsnede	[mm]	1
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------