


Tastkop voor fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20767

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

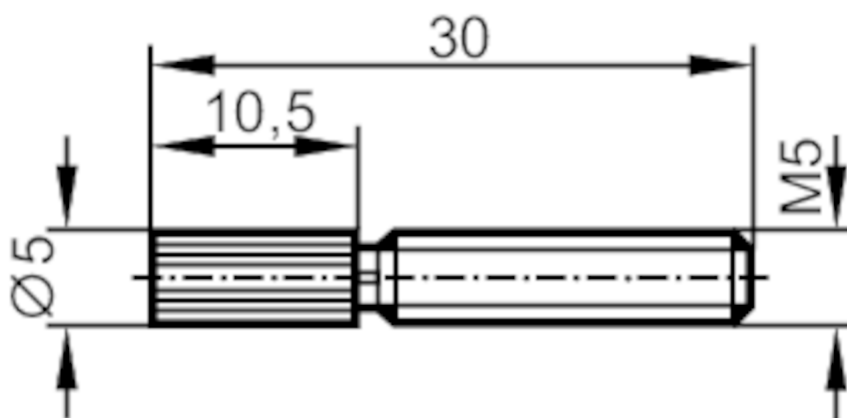

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

45

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

80

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

0,011

Uitvoering sensorkop

recht

E20768



Tastkop voor fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Schroefdraad sensorkop	M5
Totale lengte [mm]	bedraadbaar
Fiberstructuur	●
Materialen	behuizing: messing wit-brons gecoat
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M5 onderleggingen: 4
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk