


## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-M6/2M

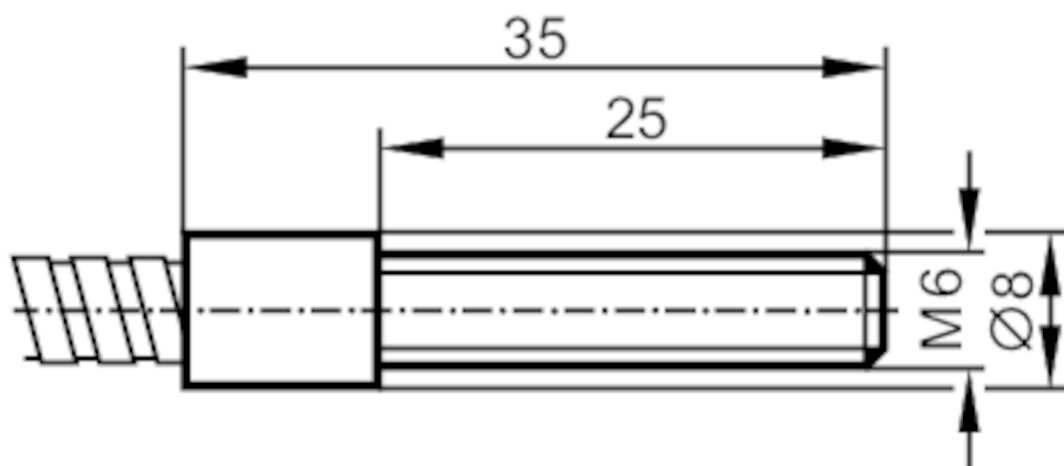

## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

## Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek [mm]

240

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...290

## Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

201

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte [mm]

2000

Minimale buigradius [mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

# E20219



## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-M6/2M

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Materiaal fiber mantel | aluminium                               |
| <b>Toebehoren</b>      |                                         |
| Leveringsomvang        | zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal |
|                        | tandwielen: 4                           |
|                        | Gekartelde moer: 1 x M30                |
| <b>Opmerkingen</b>     |                                         |
| Verpakkingseenheid     | 1 stuk                                  |