


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

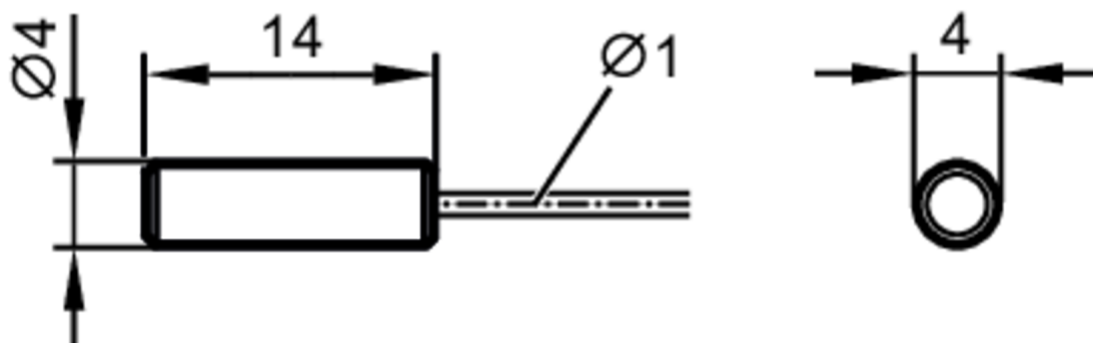

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Buigvast ontwerp voor toepassing in de robotica; Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OBF; OO50; OCF
OBF	
Bereik fiberoptiek [mm]	56
OO50	
Bereik fiberoptiek [mm]	120
OCF (High Power)	
Bereik fiberoptiek [mm]	550

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	33,6
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M4
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	2



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Fiberstructuur	●
Kerndoorsnede [mm]	4 x 0,25
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	PE
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4 tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk