


IO-Link interface

USB IO-LINK MASTER

uitloop artikel

Alternatief artikel: ZZ1060

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

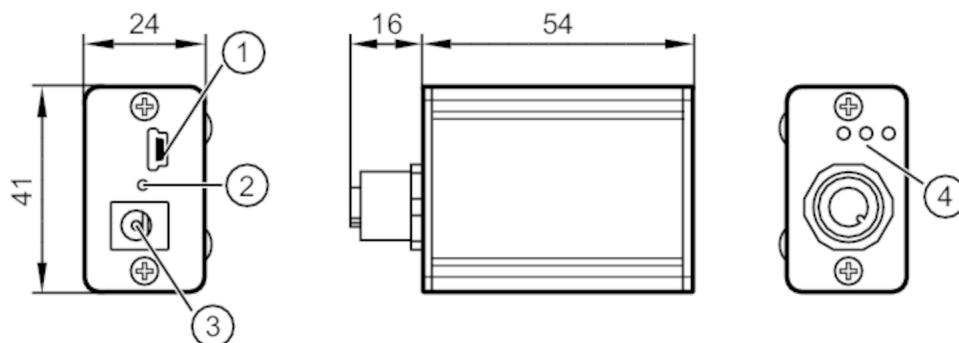

- 1 bus USB type Mini-B
- 2 LED status voedingsspaning
- 3 24 V DC
- 4 LED fouten / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Toepassingsgebied

Applicatie	parametreren en analyseren van apparaten
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	5; (netspanning: 24 V DC)
Stroomopname	[mA]	< 500; (netspanning: < 1000 mA)
Beschermklasse		III

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
----------------------	----

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
------------------------	---------

IO-Link Master

Type overdracht	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
Aantal poorten Class A	1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...45
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	572,4
---------	-----	-------

IO-Link interface

USB IO-LINK MASTER

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
	schakelstatus	2 x LED, geel
	functie	1 x LED, groen
	fouten	1 x LED, rood

Toebehoren


Leveringsomvang	Verbindingskabel: M12, EVC176
	USB-kabel
	Stekkervoeding met internationale aansluitingen
Toebehoren (optioneel)	Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - bus


Connector: M12; codering: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	niet in gebruik

Elektrische aansluiting

Aansluiting

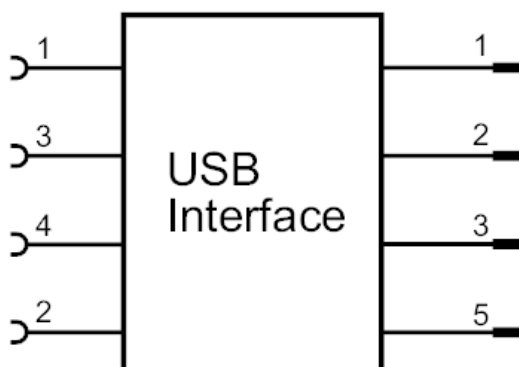



IO-Link interface

USB IO-LINK MASTER

Elektrische aansluiting - bus

Connector: USB

