




Inductieve NAMUR-sensor

IFA2004-N/Sonderkabel

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: NF5008

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Schakelafstand [mm]	4
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M12 x 1 / L = 30

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	aansluiten aan schakelversterker NV0100, NV0200 of andere gecertificeerde schakelversterkers met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominale spanning DC [V]	8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V]	5...25
Stroomopname [mA]	< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)

Uitgangen

Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Max. kabelweerstand [Ω]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	400

Bereik

Schakelafstand [mm]	4
---------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-20...70
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--------------------------------

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit [nF]	230
Max. zelfinductie [μH]	120

Mechanische eigenschappen

Behuizing	cilindrisch schroefdraad
-----------	--------------------------

NF5024



Inductieve NAMUR-sensor

IFA2004-N/Sonderkabel

Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]	M12 x 1 / L = 30
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	messing vernikkeld; PBT

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Aansluiting

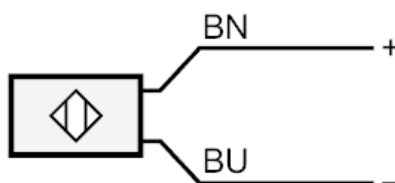

BN = Aderkleuren :
BU = bruin
 blauw