


Taster fotocel

OJB-FPKG/FO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OJ5061 + E11508 of OJ5100

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

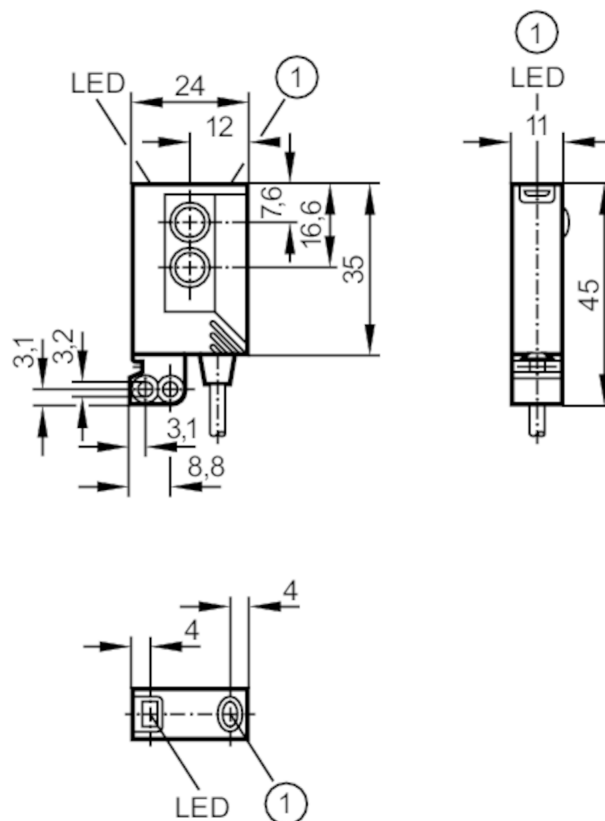

1 drukknop

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 22
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)



Taster fotocel

OJB-FPKG/FO

Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	2000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermde tegen overbelasting		ja
Bereik		
Tastbereik	[mm]	1...600; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar		ja
Max. lichtvlek diameter	[mm]	60
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximaal tastbereik
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	0,074
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	35 x 24 x 11
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiets; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS
Materiaal optiek		glas
Uitlijning optiek		frontzijdig optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Elektronische vergrendeling		ja
Toebehoren		
Leveringsomvang	Bevestigingsclip: 1, E20964	
	bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16	
	veerringen: 2	
	Moeren: 2	
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk

Taster fotocel

OJB-FPKG/FO

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :
 BK = zwart
 BN = bruin
 BU = blauw
 WH = wit

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

