




Laserfotocel ontvanger

OJELFPKG/SO/AS

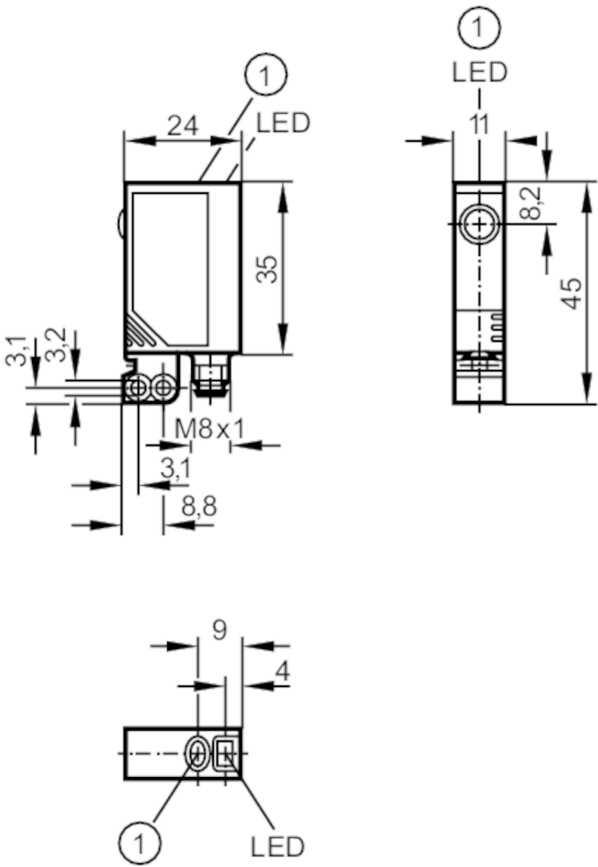

1 drukknoop



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Laserklasse		1
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 12
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	650
Typ. levensduur	[h]	50000
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP



Laserfotocel ontvanger

OJELFPKG/SO/AS

Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]		2,5	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]		200	
Schakelfrequentie DC [Hz]		1200	
Kortsluitbeveiliging		ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Zender / ontvanger		ontvanger	
Bereik [m]		< 1	
Bereik instelbaar		ja	
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm]		0,8	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-10...60	
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
Laserklasse		1	
Verwijzing laserklasse		Pas op!:	
		laserklasse:	
		EN / IEC60825-1:2007	
		EN / IEC60825-1:2014	
		Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007.	
MTTF [jaren]		952	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht [g]		26,8	
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen [mm]		35 x 11 x 24	
Materialen		behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS	
Materiaal optiek		glas	
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	
		in bedrijf	
		functie	
Elektronische vergrendeling		ja	
Toebehoren			
Leveringsomvang		Bevestigingsclip: 1, E20964	
		bevestigingsschroeven: 2 x M3 x 16	
		veerringen: 2	
		Moeren: 2	

Laserfotocel ontvanger


OJELFPKG/SO/AS

Opmerkingen

Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A

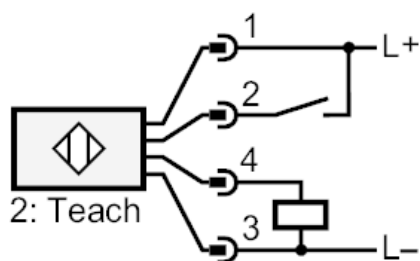**Aansluiting**

2 Teach