


Fotocel ontvanger

OME-FKOW/T/LS-500



ontvanger in onderste optiek
zender in bovenste deel

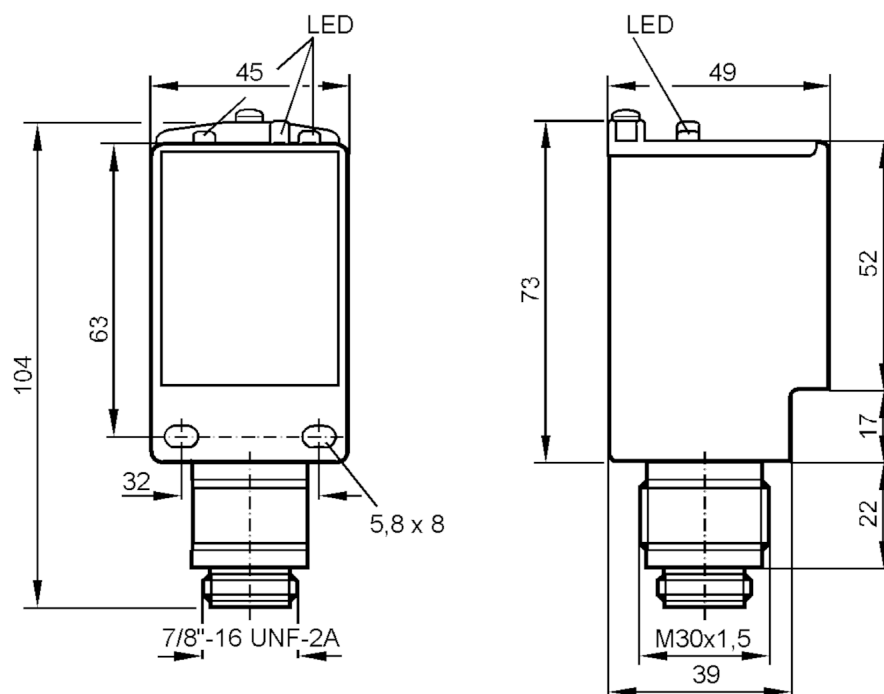

Producteigenschappen

Behuizing	rechthoekig
-----------	-------------

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	24...240 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	6
Beschermklasse		II

Uitgangen

Elektrische uitvoering		Relais
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Contactbelasting		3A / 250 V AC
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10
Kortsluitbeveiliging		nee
Tijdfunctie	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Bereik


Zender / ontvanger		ontvanger
Bereik	[m]	< 50
Bereik instelbaar		ja

Fotocel ontvanger

OME-FKOW/T/LS-500

Reactietijden		
Reactietijd	[s]	< 10
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...40
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	204,12
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	73 x 45 x 49
Materialen		ABS glasvezelversterkt
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, rood
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		

Connector: 1 x 7/8"; codering: A; Vergrendeling: aluminium, kleurloos geanodiseerd



Aansluiting

