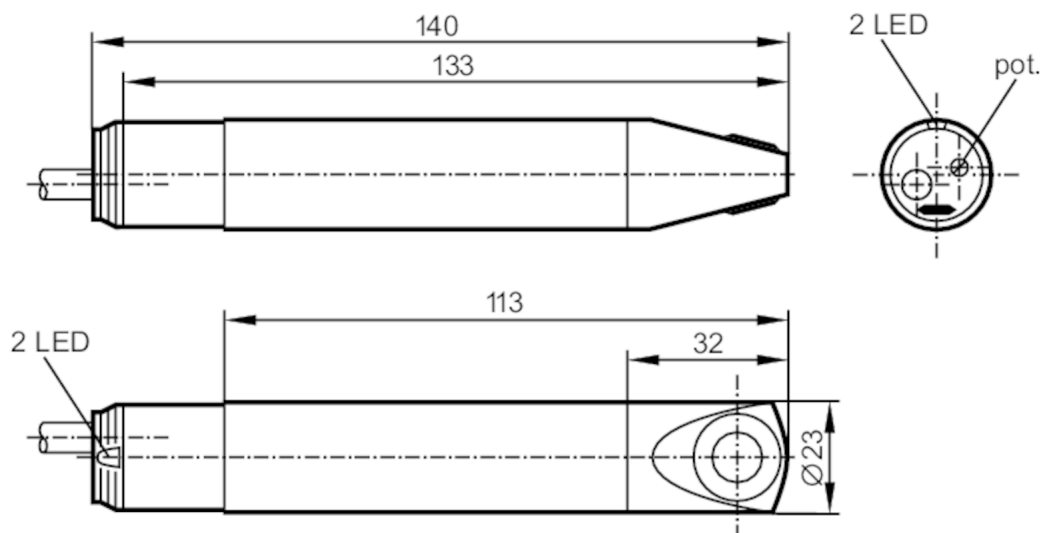


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Producteigenschappen**

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
Procesaansluiting	Ø 23 mm

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar]	1
-------------------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Ompoolbeveiligd	nee

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Uitgangssignaal	schakelsignaal
Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Schakelfunctie stromingsbewaking	relais trekt aan bij stroming
Kortsluitvast	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Meet- / instelbereik

Gasvormige media	
Instelbereik [cm/s]	100...1000
Grootste gevoeligheid [cm/s]	100...400



Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEAKOA/PH

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Temperatuurgradiënt	[K/min]	5
Reactietijden		
Reactietijd	[s]	3...60
Gasvormige media		
Reactietijd	[s]	3...60
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt		potentiometer
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...50
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Beschermklasse		IP 65
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	201
Afmetingen	[mm]	Ø 23
Materialen		behuizing: PBT; sensorvlak: Titanium
Materiaal dat in contact komt met het medium		PBT; Titanium
Procesaansluiting		Ø 23 mm
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	1 x LED, rood
	functie	1 x LED, groen
Elektrische aansluiting		
Vereiste bescherming		miniatur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Klembeugel: 1, E40048
		schroevendraaier
Opmerkingen		
Opmerkingen		Aanbeveling Controleer de veilige functionaliteit van het apparaat na een kortsluiting!
Verpakkingseenheid		1 stuk


Luchtstromingsbewaking

SLG23CEEAKOA/PH

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Aansluiting

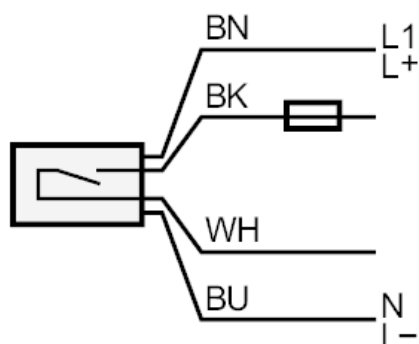

Opmerking miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 5 A snel

Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart
WH =	wit