




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC507A + E7000A
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

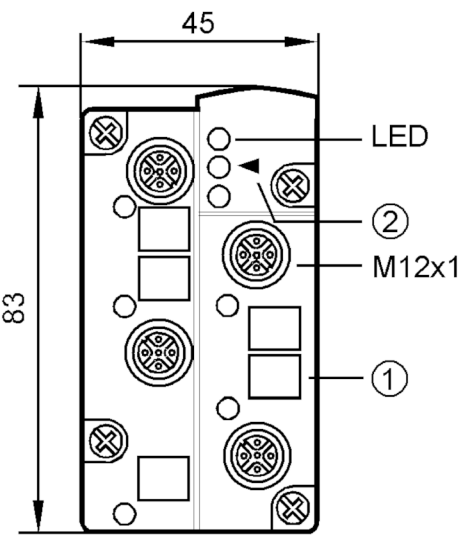

- 1 панел за етиктиране
- 2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	150
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Интегриран следящ сензор		да

Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2

Входове	
Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване	[V] 18...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA] 100
Входящ ток Висок	[mA] 6...10
Входният ток Нисък	[mA] 0...2



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Нивото на превключване е високо	[V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		2
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	15...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...40
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

ATEX маркировка		II 3G EEx nA II T6 X
		II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295	

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.0.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	3				
AS-i ID код [hex]	0.E				
Изчаква се сертификат AS-i	да				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1	I-2	O-3	O-4
	Пин	2+4	2+4	4	4

Механични данни

Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части
Размери	[mm]	45 x 83 x 25
Материал		PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Доставени артикули		AC5003
--------------------	--	--------



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2DI 2DO T M12


Забележки

Забележки	Вховете и изходите трябва да са електрически изолирани
	Не свързвайте никаква от следните точки към външен потенциал:
	I-, I+, I1, I2
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Единица на опаковката	Използвайте конектори M12 с шестостенни гайки, усилие на затягане 0.8 Nm.
	1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK-E:

Конектор: M12; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-