




Защитен AS-i интерфейсен универсален модул

Universal module 2SI 2xOSSD

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC508S
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

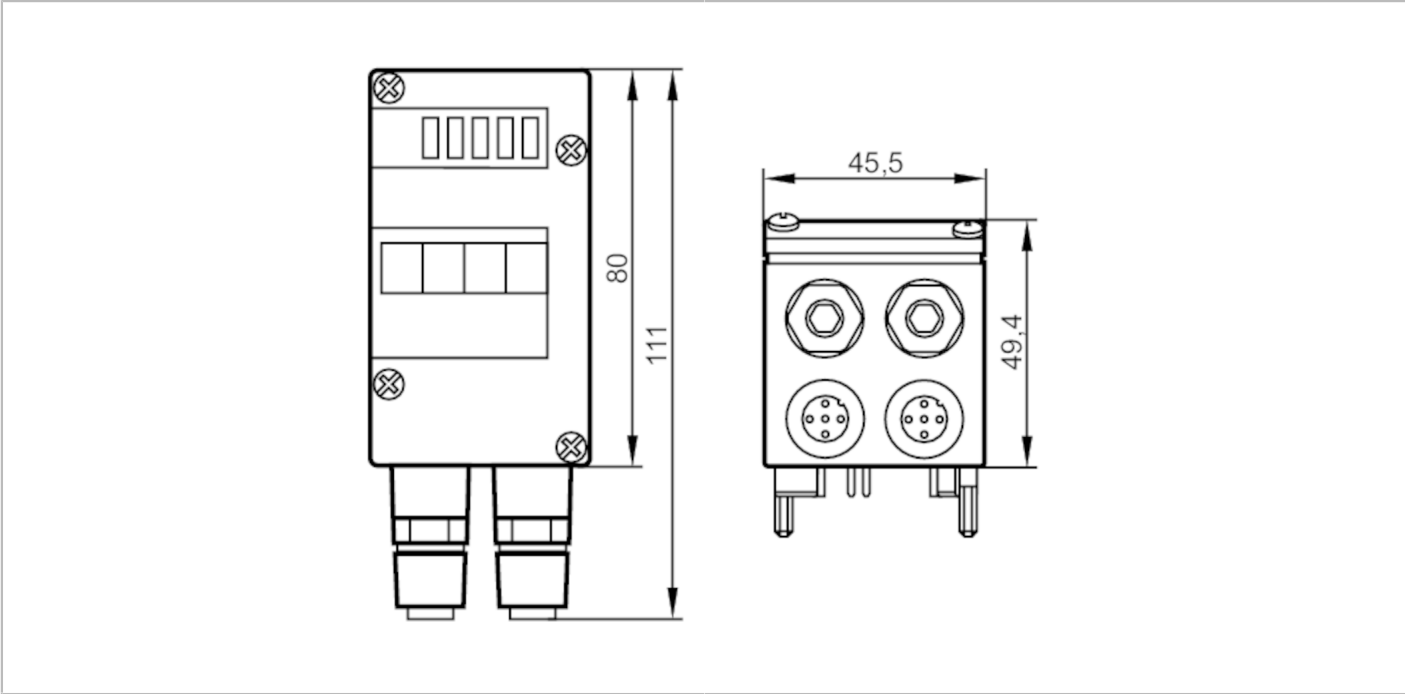

Приложение		
Приложение		свързване на електро-чувствителен предпазни уреди (ESPE) тип 4 в съответствие с EN 61496-1
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 35
Клас на защита		III
Входове		
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		вътр. 24 V DC PELV
Захранване	[V]	20,4...28,8
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	2000
Входящ ток Висок	[mA]	6...10
Входният ток Нисък	[mA]	0...2
Нивото на превключване е високо	[V]	> 11
Нивото на превключване е ниско	[V]	< 5



Защитен AS-i интерфейс универсален модул

Universal module 2SI 2xOSSD

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да	
Цифрови входове за защита от претоварване	да	
Изходи		
Електрическо изпълнение	AS-i	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...55	
Температура на съхранение [°C]	-25...85	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	95	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
	IEC 62026-2	
Класификация за безопасност		
Съответства на изискванията	ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
Време за употреба ТМ [h]	87600	
Мисия време ТМ (допълнителна индикация)	10 години	
	основа за изчисление	
	Околна температура: 40 °C	
PFH [1/h]	1,54E-09	
Макс. вътрешен капацитет [nF]	10	
AS-i класификация		
AS-i версия	2.11; 3.0	
Режим на разширено адресиране	не	
Профил на AS-i master	M3; M4	
AS-i профил	S-0.B.E	
I/O AS-i конфигурация [hex]	0	
AS-i ID код [hex]	B.E	
AS-i сертификат	80002	
Механични данни		
Тегло [g]	280	
Материал	PA 6	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



Защитен AS-i интерфейс универсален модул

Universal module 2SI 2xOSSD

Електрическо свързване - предавател


Конектор: M12; кодиране: A



1	Конектор 4 предавател
2	захранване +24 V DC
3	не се използва
4	захранване 0 V
5	захранване +24 V DC тест
5	FE

Електрическо свързване - приемник

Конектор: M12; кодиране: A



1	Конектор 3 приемник
2	захранване + 24 V DC
3	OSSD2
4	захранване 0 V
5	OSSD1
5	FE