


AS-интерфейс EtherNet / IP изход с PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

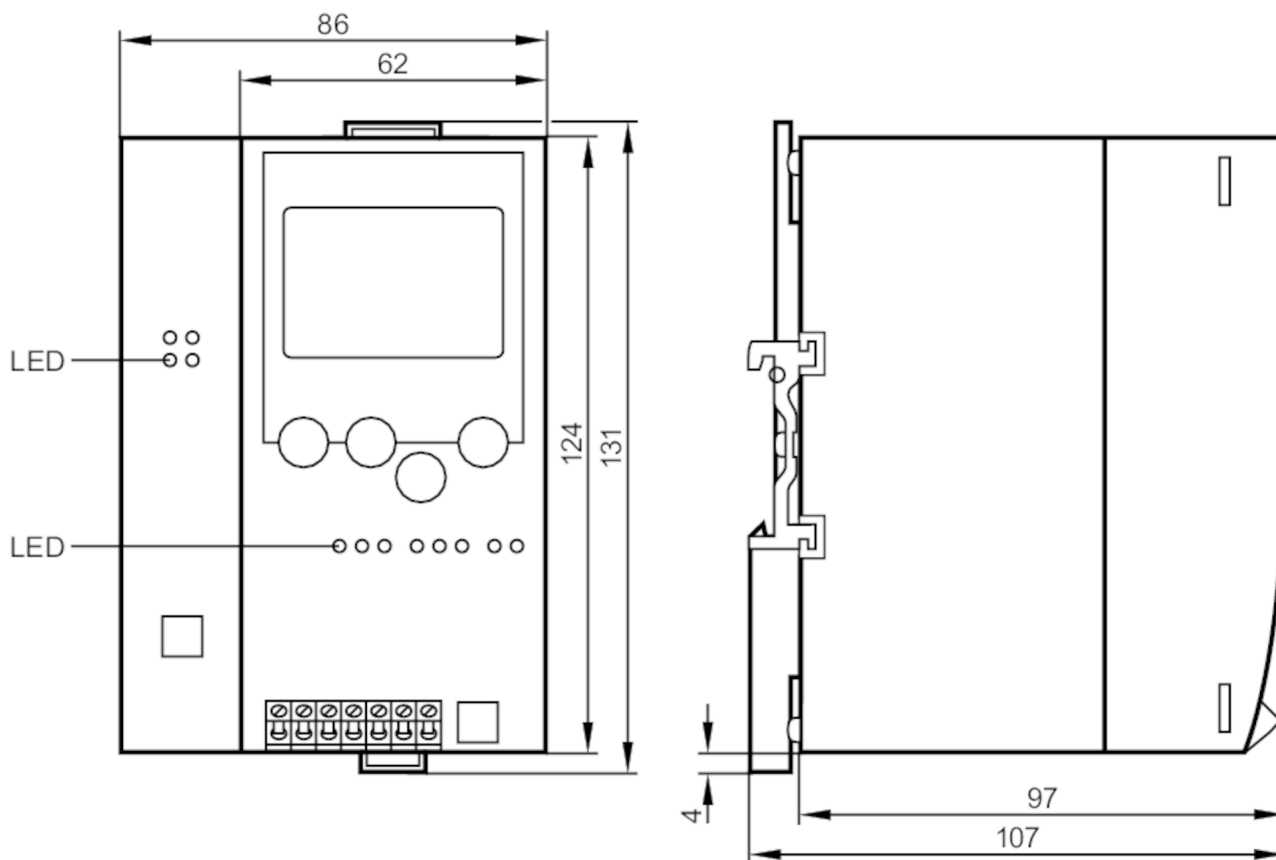

Приложение

Приложение	Употреба като децентрализиран контролер за Ethernet IP Gateway / Уеб сървър
------------	---

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	24 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток	[mA]	< 400
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	10
Макс. консумация на енергия	[VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули		1

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	RS232; Ethernet
Ethernet	
Скорост на предаване	10; 100
Протокол	EtherNet/IP; IP
Тип на ползване	Пренос на данни
Забележка за интерфейсите	CIP протокол EtherNet / IP сървър група 2 и група 3



AS-интерфейс EtherNet / IP изход с PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232	
Брой интерфейси R232	1
Скорост на предаване	9600...115200 Baud
Тип конектор	RJ11
Тип на ползване	Програмиране
Забележка за интерфейсите	електрическа изолация

Условия на работа	
Околна температура [°C]	0...60
Температура на съхранение [°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	95
Защита	IP 20

AS-i класификация	
AS-i версия	2.1
Профил на AS-i master	M1e

Механични данни	
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Материал	алуминий; стоманен лист поцинкован

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	3 x LED, червен
		4 x LED, зелен
		2 x LED, жълт
		напълно графичен LCD дисплей

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
Връзка	

