




Модул AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR

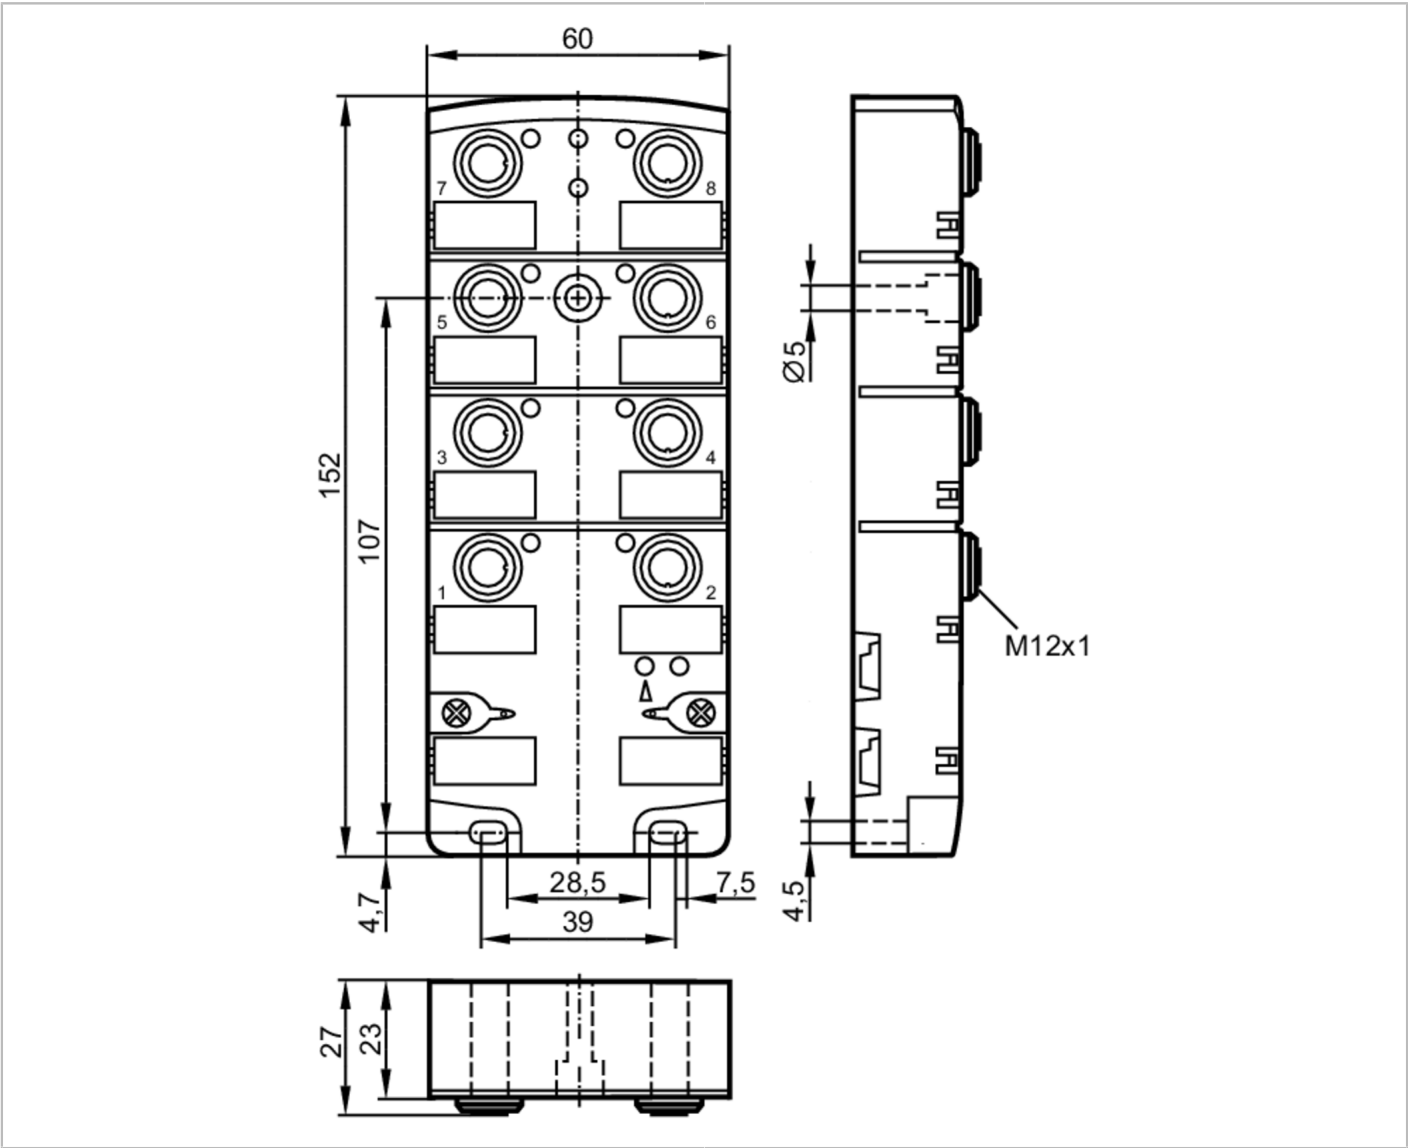

Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	250
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Допълнително захранване	[V]	10...30 DC; (AUX)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване	[mA]	4000; (AUX)
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4



Модул AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR

Входове		
Брой цифрови входове	4	
Входна верига на цифрови входове	PNP; (тип 2 съгласно IEC 61131-2)	
Сензорно захранване на входовете	AS-i	
Захранване [V]	20...30; (DC)	
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200	
Ограничение за входящия ток [mA]	15	
Входящ ток Висок [mA]	6...10	
Входният ток Нисък [mA]	0...2	
Нивото на превключване е високо [V]	> 11	
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да	
Изходи		
Брой цифрови изходи	4	
Окръжност	PNP	
Диапазон на напрежение DC [V]	10...30; (AUX)	
Макс. работен ток за изход [mA]	2000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))	
Макс. текущи резултати натоварване общо [A]	4	
Устойчив на късо съединение	да	
Електрически разделени	да	
Изходи за захранване на задвижващия механизъм	AUX	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Температура на съхранение [°C]	-25...80	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)	
Макс. височина над морското равнище [m]	2000	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [Години]	194	
UL одобрение	Захранване	Class 2
AS-i класификация		
AS-i версия	2.11; 3.0	



Модул AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR

Режим на разширено адресиране	не				
Профил на AS-i master	M2; M3; M4				
AS-i профил	S-7.F.E				
I/O AS-i конфигурация [hex]	7				
AS-i ID код [hex]	F.E				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Конектор	I-1/2	I-1/2 / I-2	I-3/4	I-3/4 / I-4
	Пин	4	2 4	4	2 4
	Изход	1	2	3	4
	Конектор	O-1	O-2	O-3	O-4
	Пин	4	4	4	4

Механични данни

Тегло [g]	361
Тип на монтажа	AS-i плосък кабел за директно свързване
Материал	РА; Конектор: месинг с никелово покритие; резбови вложки в долната част: месинг с никелово покритие; О-пръстен: FKM; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт I1...I4, O1...O4
	Работа	Светодиод, зелен AS-i, AUX
	Грешка	Светодиод, червен

Електрическо свързване

Модулна връзка	плосък кабел
----------------	--------------

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	втулка от неръждаема стомана, за монтаж при високи механични натоварвания, E70402
------------------------	---

Забележки

Забележки	Не свързвайте ninguna от следните точки към външен потенциал:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Връзка



Модул AS-Interface CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4DO no IR

Конектор: M12; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора +
2	Вход за данни
3	Захранване на сензора -
4	Вход за данни
5	функционално заземяване (FE)
	Изходи
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход
5	функционално заземяване (FE)
1, 2	не се използва