


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 2x(2DI) M12

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5215

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

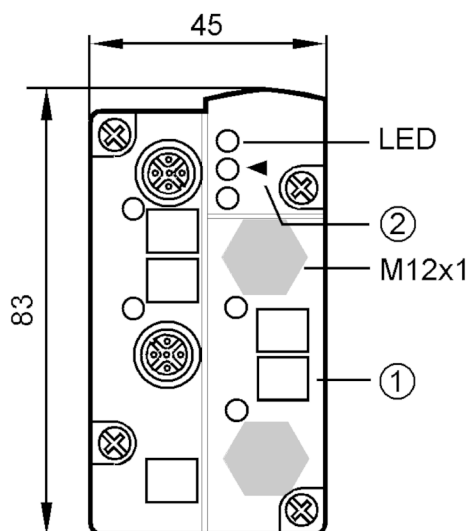

- 1 панел за етикетиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	240

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4; (2 x 2)
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2
Нивото на превключване е високо [V]	> 11



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 2x(2DI) M12

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да				
Изходи					
Електрическо изпълнение	AS-i				
Условия на работа					
Околна температура	[°C]	-25...70			
Защита		IP 67			
Тестове / одобрения					
EMC		EN 50295			
AS-i класификация					
AS-i версия		2.1			
AS-i адресиране		Възможност за ИЧ адресиране			
Режим на разширено адресиране		не			
AS-i профил		S-0.1.E			
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0			
AS-i ID код	[hex]	1.E			
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Конектор	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Пин	4	2	4	2
Механични данни					
Тегло	[g]	112,4			
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC долни части			
Материал		PBT			
Дисплей / работни елементи					
Дисплей	Работа			Светодиод, зелен	
	Грешка			Светодиод, червен	
	функция			Светодиод, жълт	
Акcesoари					
Акcesoари (като опция)		Модул долна част			
Забележки					
Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:				
	I-, I+, I-1/2, I-3/4				
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.				
Единица на опаковката		1 брой			




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLine 2x(2DI) M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A



Входове	
Конектор I-1/2	
1	Захранване на сензора L+
2	Вход за данни 2
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 1
5	не се използва
Конектор I-3/4	
1	Захранване на сензора L+
2	Вход за данни 4
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 3
5	не се използва