




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC5211

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

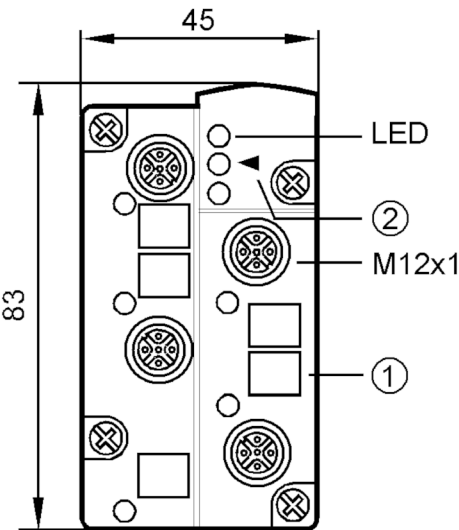

- 1 панел за етиктиране
- 2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	150
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове		
Брой цифрови входове		2
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	18...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	100
Входящ ток Висок	[mA]	6...10
Входният ток Нисък	[mA]	0...2



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Нивото на превключване е високо	[V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение		AUX
Брой цифрови изходи		2
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	15...30; (към PELV; чрез плосък кабел)
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i версия	2.1				
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране				
Режим на разширено адресиране	не				
AS-i профил	S-3.0.E				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3			
AS-i ID код	[hex]	0.E			
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	-	-
	Конектор	I-1	I-2	-	-
	Пин	2+4	2+4	-	-
	Изход	-	-	1	2
	Конектор	-	-	O-3	O-4
	Пин	-	-	4	4

Механични данни

Тегло	[g]	113,4
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части
Материал		PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Модул долна част
------------------------	------------------



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2DI 2DO T M12


Забележки

Забележки	Вховете и изходите трябва да са електрически изолирани
	Не свързвайте никаква от следните точки към външен потенциал:
	I-, I+, I1, I2
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK-E:

Конектор: M12; кодиране: A



	Входи
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-
5	не се използва
	Изходи
1	не се използва
2	не се използва
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход +
5	не се използва