




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI M12

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2451

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

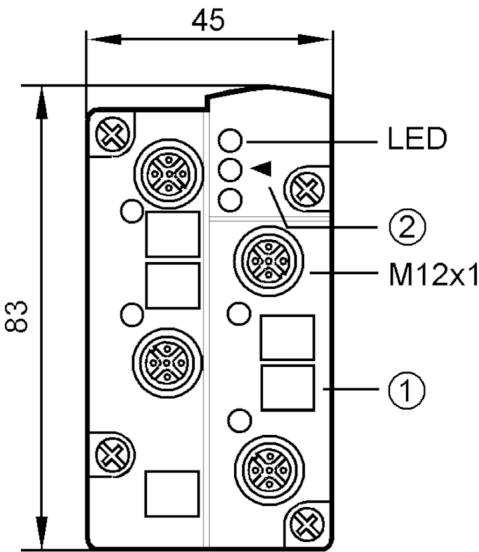

- 1 панел за етикетиране
- 2 неподвижен инфрачервен адаптер



Приложение	
Приложение	полева инсталация
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	240
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
Входове	
Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI M12

Нивото на превключване е високо	[M]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i версия	2.1				
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране				
Режим на разширено адресиране	не				
AS-i профил	S-0.0.E				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0			
AS-i ID код	[hex]	0.E			
AS-i сертификат	39101				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Конектор	I-1	I-2	I-3	I-4
	Пин	2+4	2+4	2+4	2+4

Механични данни

Тегло	[g]	114
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC долни части	
Материал	PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Модул долна част
------------------------	------------------

Забележки

Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката	1 брой	




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Конектор: M12; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-