


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI M12

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2486

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

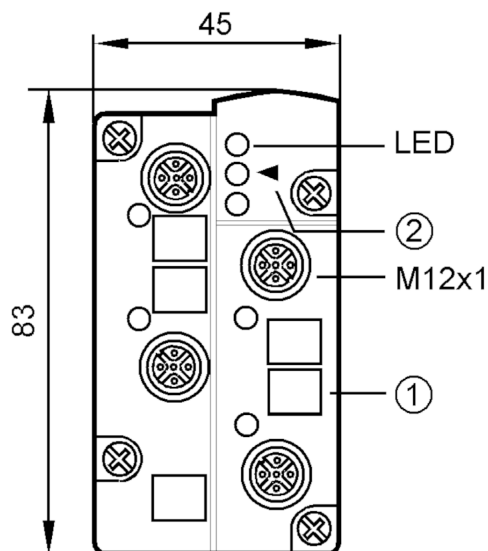

- 1 панел за етикетирание
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Приложение

Приложение	полева инсталация
------------	-------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	150

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI M12

Нивото на превключване е високо	[V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i версия	2.1			
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране			
Режим на разширено адресиране	да			
AS-i профил	S-0.A.E			
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0		
AS-i ID код	[hex]	A.E		
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2
	Вход	1	2	3
	Конектор	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
	Пин	4	2 4	4

Механични данни

Тегло	[g]	113
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC долни части	
Размери	[mm]	45 x 83 x 25
Материал	PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Модул долна част
------------------------	------------------

Забележки

Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката	1 брой	


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:

Връзка

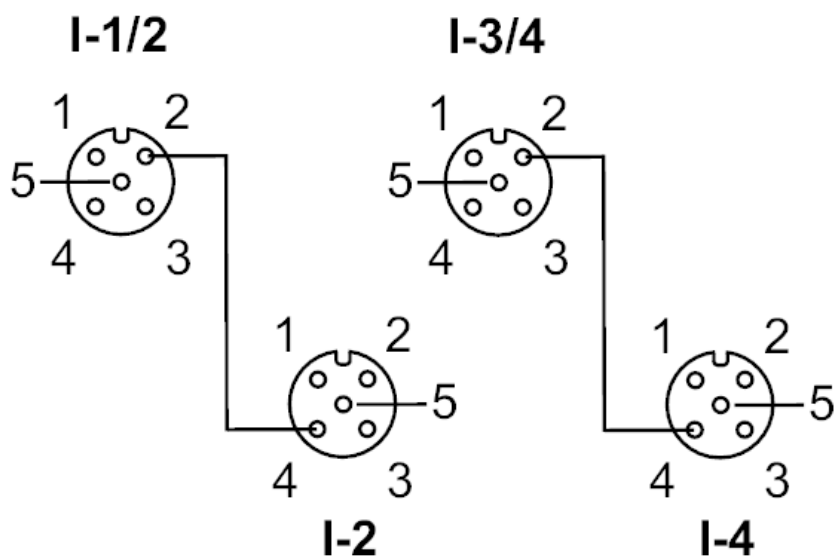

Конектор: M12

Входове	
Конектор I-1/2	
1	Захранване на сензора L+
2	Вход за данни 2
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 1
5	не се използва
Конектор I-2	
1	Захранване на сензора L+
2	не се използва
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 2
5	не се използва
Конектор I-3/4	
1	Захранване L+
2	Вход за данни 4
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 3
5	не се използва
Конектор I-4	
1	Захранване на сензора L+
2	не се използва
3	Захранване на сензора L-
4	Вход за данни 4
5	не се използва