


Спрени изделия

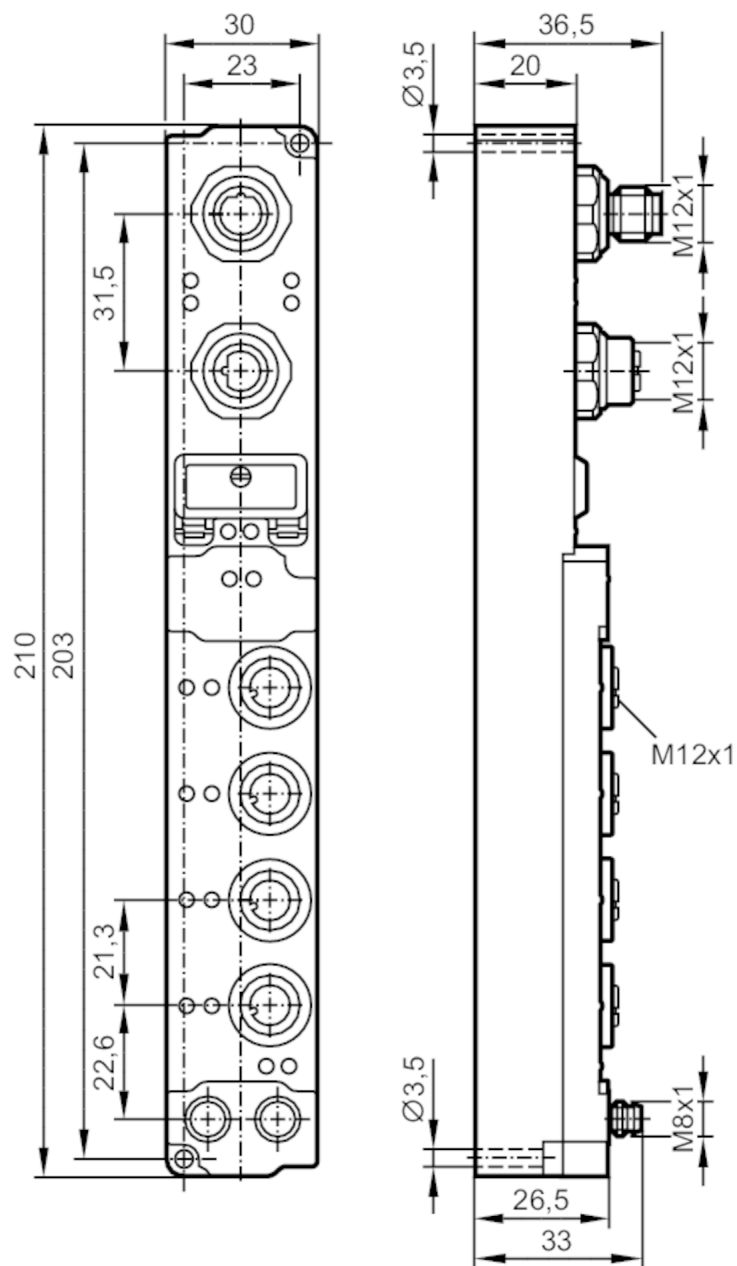

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...29 DC
Консумация на ток [mA]	< 115
Електрическо разделяне	не

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой аналогови изходи: 4
---------------------	--------------------------

Изходи

Брой аналогови изходи	4
-----------------------	---



I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Аналогов токов изход	[mA]	4...20
Макс. натоварване	[Ω]	500
Устойчив на късо съединение		да
Изходи за захранване на задвижващия механизъм		от натоварващото напрежение

Прецизност / отклонения

Грешка при измерването [% от крайната стойност]	< ± 0,3
--	---------

Интерфейси

PROFIBUS

Скорост на предаване	9,6...12000 kBit/s
----------------------	--------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...55
Температура на съхранение	[°C]	-25...85
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Устойчивост на вибрации	IEC 68	части 2-6 / IEC 68, части 2-27

Механични данни


Тегло	[g]	300,5
Материал	корпус: PA 6; капсулирано съединение: PU; Контактни пинове: месинг със златно покритие	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - PROFIBUS

Конектор: M12; кодиране: B



	щекер M12 PROFIBUS In
1	не се използва
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран
	Конектор M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	проводник A
3	GND
4	проводник B
5	екран

I / O модул за полеви приложения

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Електрическо свързване - Захранване


Конектор: M8; кодиране: A




	щекер M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Конектор M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: M12; кодиране: A



Връзка

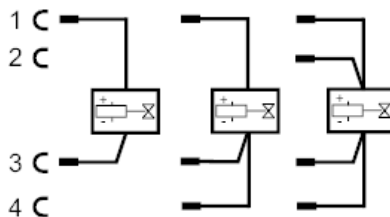

	Конектор M12 Изходи
1	Изход +
2	24 V DC UL
3	Изход GND
4	GND
5	екран