




AS-Interface PCB модул

AS-i pcb 2-DI/1-DO

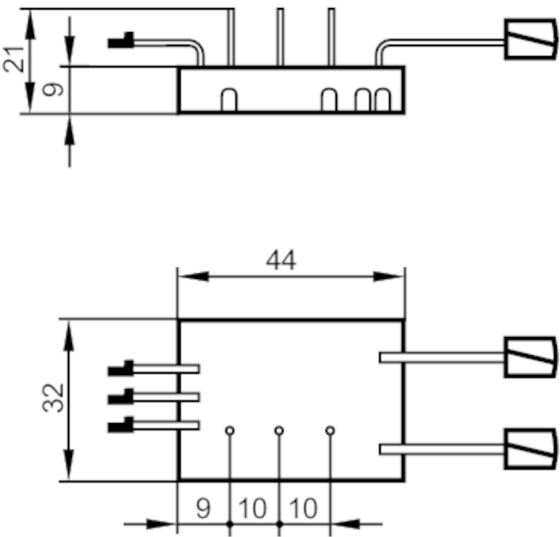

Приложение	
Приложение	Корпус за панелен монтаж
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Интегриран следящ сензор	да
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2
Входове	
Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30; (DC)
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	не
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Диапазон на напрежение DC [V]	DC
Макс. работен ток за изход [mA]	10
Устойчив на късо съединение	не



AS-Interface PCB модул

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AS-i				
Условия на работа						
Околна температура		[°C]	-25...60			
Защита		IP 20; (в зависимост от корпуса)				
Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
MTTF		[Години]	842			
AS-i класификация						
AS-i версия		2.11; 3.0				
Режим на разширено адресиране		да				
Профил на AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i профил		S-7.A.E				
I/O AS-i конфигурация		[hex]	7			
AS-i ID код		[hex]	A.E			
AS-i сертификат		75101				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		Обозначение	I-1 / O-1	I-2	-	-
Механични данни						
Тегло		[g]	58,5			
Дисплей / работни елементи						
Дисплей		Работа			Светодиод, зелен	
		Грешка			Светодиод, червен	
		функция			Светодиод, жълт	
Забележки						
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
Кабел: 0,2 m						
AS-i +		кафяв				
AS-i -		син				
I1		черен				
I2		черен				
O1		червен				