




Артикулят не се предлага вече - запис в архива

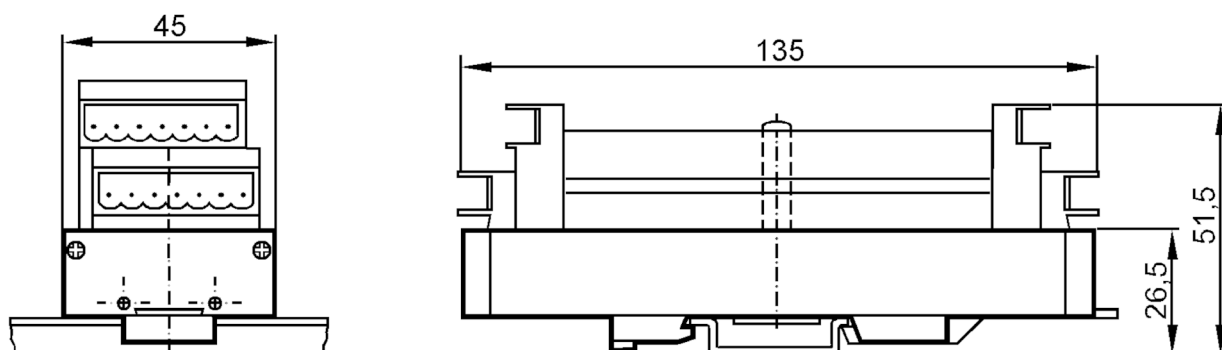

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 280

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4
-----------------------	-------------------------

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 3
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Изходи


Електрическо изпълнение	AS-i
Окръжност	PNP



AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI C

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i профил		S-0.0
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0
AS-i ID код	[hex]	0
Механични данни		
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж	
Материал	PA; PVC	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
Забележки		
Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
COMBICON:		
Връзка		

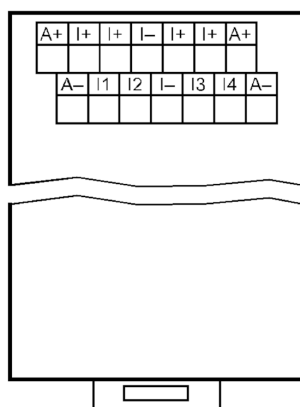

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Захранване на сензора +24V
I-	Захранване на сензора 0V
I1...I4	Превключващ вход сензор 1...4