


AC2310



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

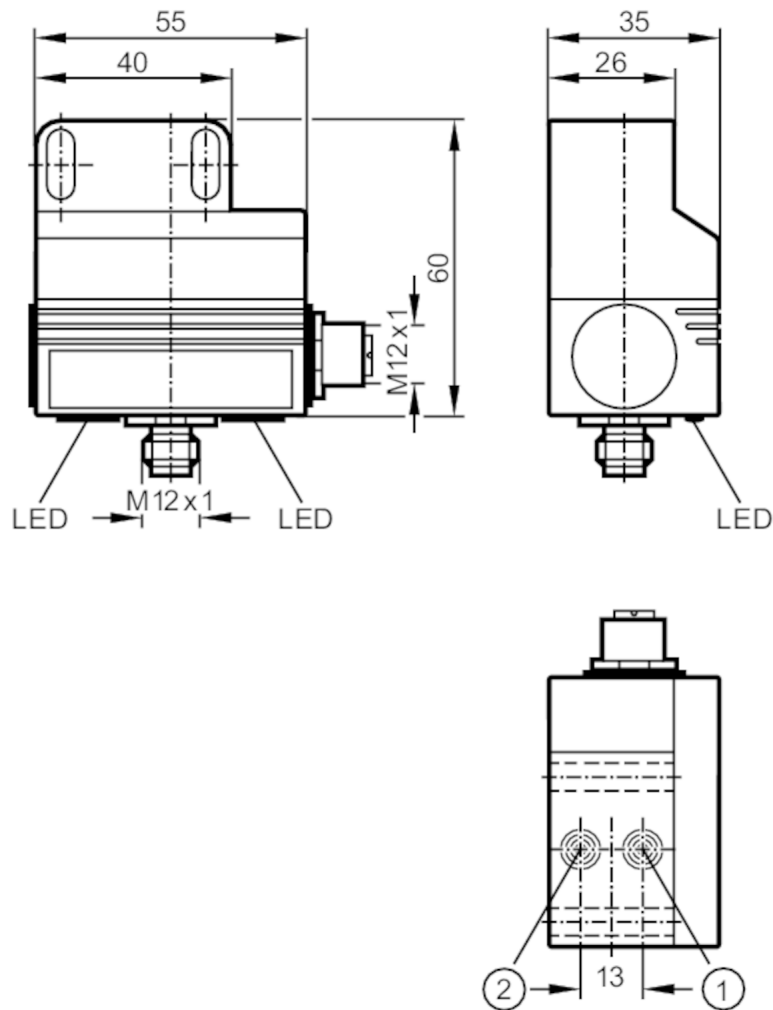

- 1 сензор 1
2 сензор 2



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	AS-i
Обхват на сензора [mm]	4
Размери [mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA]	< 160

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Устойчив на късо съединение	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	4
------------------------	---



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 50295
		EN 61000-6-2
MTTF	[Години]	394
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1
Режим на разширено адресиране		не
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	F.F
AS-i сертификат		75003
Механични данни		
Тегло	[g]	179,5
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	55 x 60 x 35
Материал		PBT; PC
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, жълт
	Грешка	Светодиод, червен
Акcesoари		
Доставени артикули		усилваща скоба
		винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35
		Шайби: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Електрическо свързване - Конектор		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4305 / 303)		
Изходи		
3	Външно напрежение -	
4	Превключващ изход 1 +	

AC2310



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4305 / 303)



Връзка

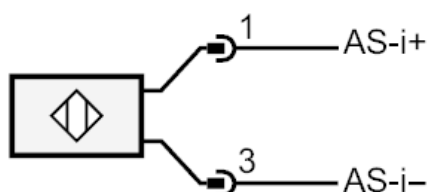

Електрическо свързване

1	AS-i +
3	AS-i -