


AC327A



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични
четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

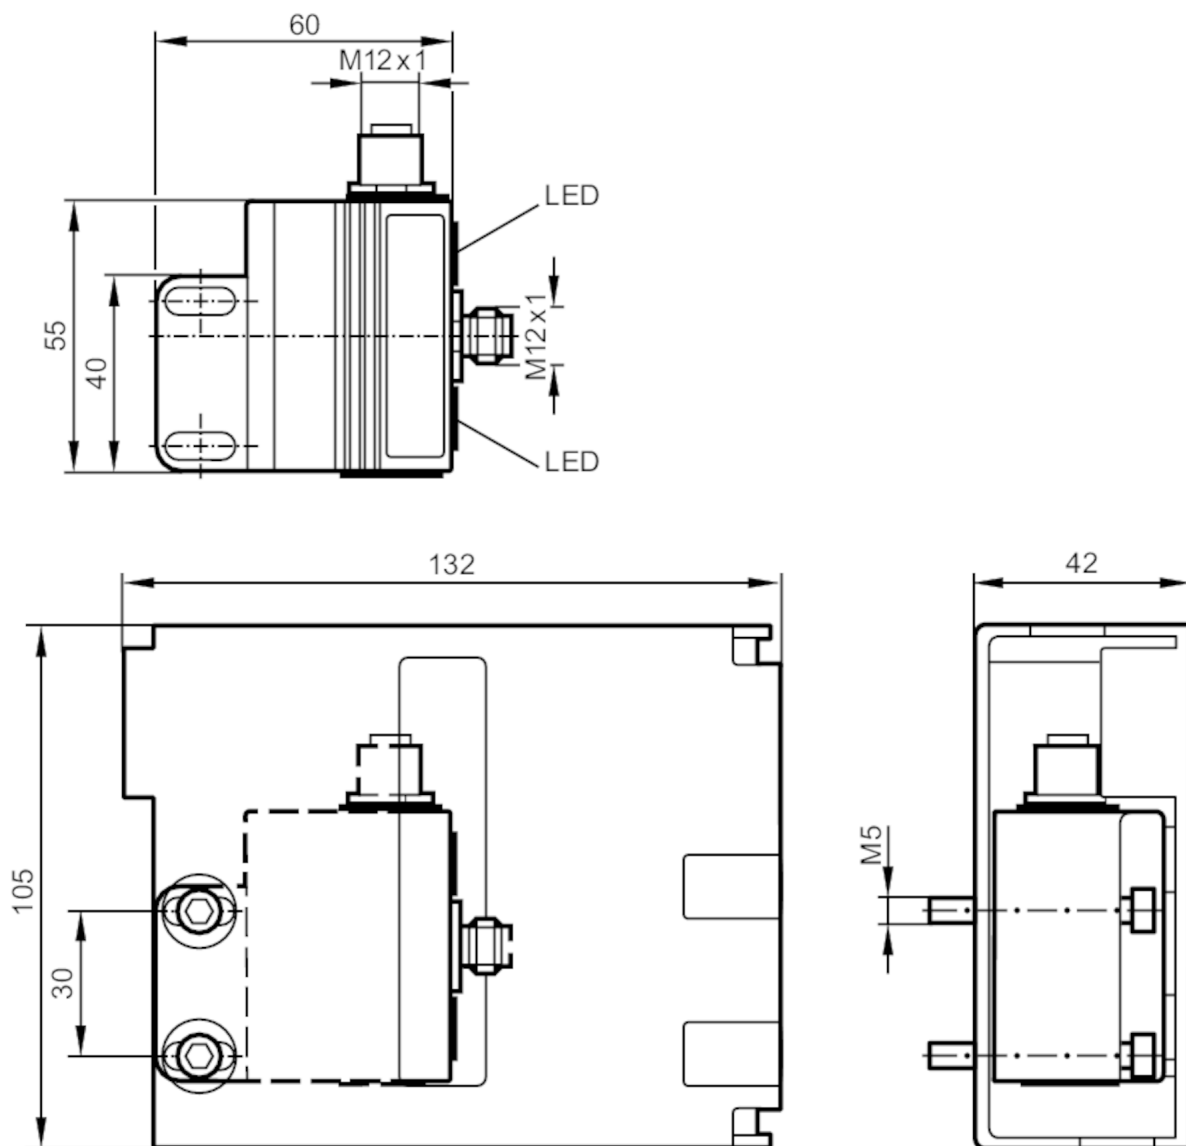

Характеристики на продукта

Обхват на сензора	[mm]	4
Размери	[mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 260
Клас на защита		III

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	4
-------------------	------	---



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Оперативно разстояние за
целта [mm]

74

Условия на работа

Околна температура [°C]

-10...50

Защита

IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67)

Тестове / одобрения

ATEX маркировка

 II 3D Ex tc IIIB T85°C IP5X X
Забележка относно ATEX
маркировката

само съвместно с удароустойчив корпус

EMC

EN 50295

AS-i класификация

AS-i версия

2.1

Режим на разширено
адресиране

да

I/O AS-i конфигурация [hex]

7

AS-i ID код [hex]

A.E

Механични данни

Тегло [g]

783,5

Размери [mm]

55 x 60 x 35

Материал

корпус: PBT оранжев; капак: PC черен; противоударен корпус: неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи

Дисплей

Работа

1 x Светодиод, зелен

функция

1 x Светодиод, жълт

Акcesoари

Доставени артикули

противоударен корпус

Монтажна планка: 1

винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35

Забележки

Забележки


Изходите не трябва да се задават едновременно,
ако общият ток на натоварване надвиши 100 mA.

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Връзка



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Ausgänge

2	Превключващ изход 2 +
3	Външно напрежение -
4	Превключващ изход 1 +
1, 5	nicht belegt

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -