




IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Алтернативни артикули: AL1921

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

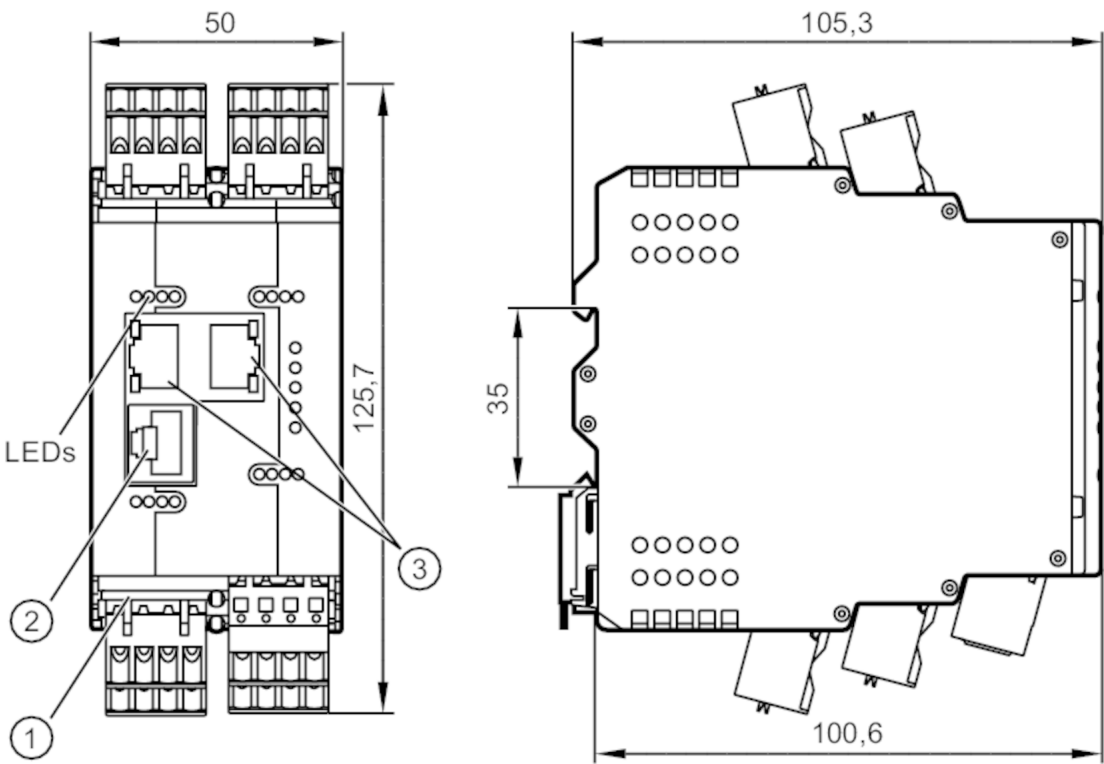

- 1 Combicon конектор
- 2 IoT-Port
- 3 Ethernet интерфейс



Приложение	
Приложение	I / O модули за използване в контролния шкаф
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA]	300...3900; (US)
Клас на защита	III
Сензор доставка САЩ	
Макс. токово натоварване общо [A]	3,6
Входове / изходи	
Общ брой входове и изходи	16; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 8; Брой цифрови изходи: 8
Входове	
Брой цифрови входове	8; (IO-Link Port Class A)
Нивото на превключване е високо [V]	11...30



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Нивото на превключване е ниско	[V]	0...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да
Изходи		
Брой цифрови изходи		8; (IO-Link Port Class A)
Макс. работен ток за изход	[mA]	300
Устойчив на късо съединение		да
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP		
Стандарт за предаване		10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване		10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол		EtherNet/IP
Фабричните настройки		IP адрес: 192.168.1.250
		маска на подмрежата: 255.255.255.255
		gateway IP address: 0.0.0.0
		MAC адрес: вижте табелката за типа
		DHCP, BOOTP, static
Забележка за интерфейсите		DLR (Device Level Ring)
		Поддържа топологията на мрежата: линия
		пръстен
Ethernet - Internet of Things		
Стандарт за предаване		10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване		10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол		MQTT JSON
Фабричните настройки		IP адрес: 169.254.x.x
		маска на подмрежата: 255.255.0.0
		gateway IP address: 0.0.0.0
		MAC адрес: вижте табелката за типа
		Протокол за безопасност: HTTPS
IO-Link Master		
Тип трансфер		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия		1.1
Брой портове клас А		8
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...65
Температура на съхранение	[°C]	-25...85
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

MTTF	[Години]	78
------	----------	----

Механични данни

Тегло	[g]	319,2
Материал	корпус: РА оранжев	

Акcesoари

Доставени артикули	пружинни клеми: 9
--------------------	-------------------

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Захранване X31


1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Захранване на сензора (US) L+
2	цифров вход
3	Захранване на сензора (US) L-
4	C/Q IO-Link

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: RJ45



EtherNet IP X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	не се използва
5	не се използва
6	RX -
7	не се използва
8	не се използва

IoT X23

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	не се използва
5	не се използва
6	RX -
7	не се използва
8	не се използва