




Модул IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

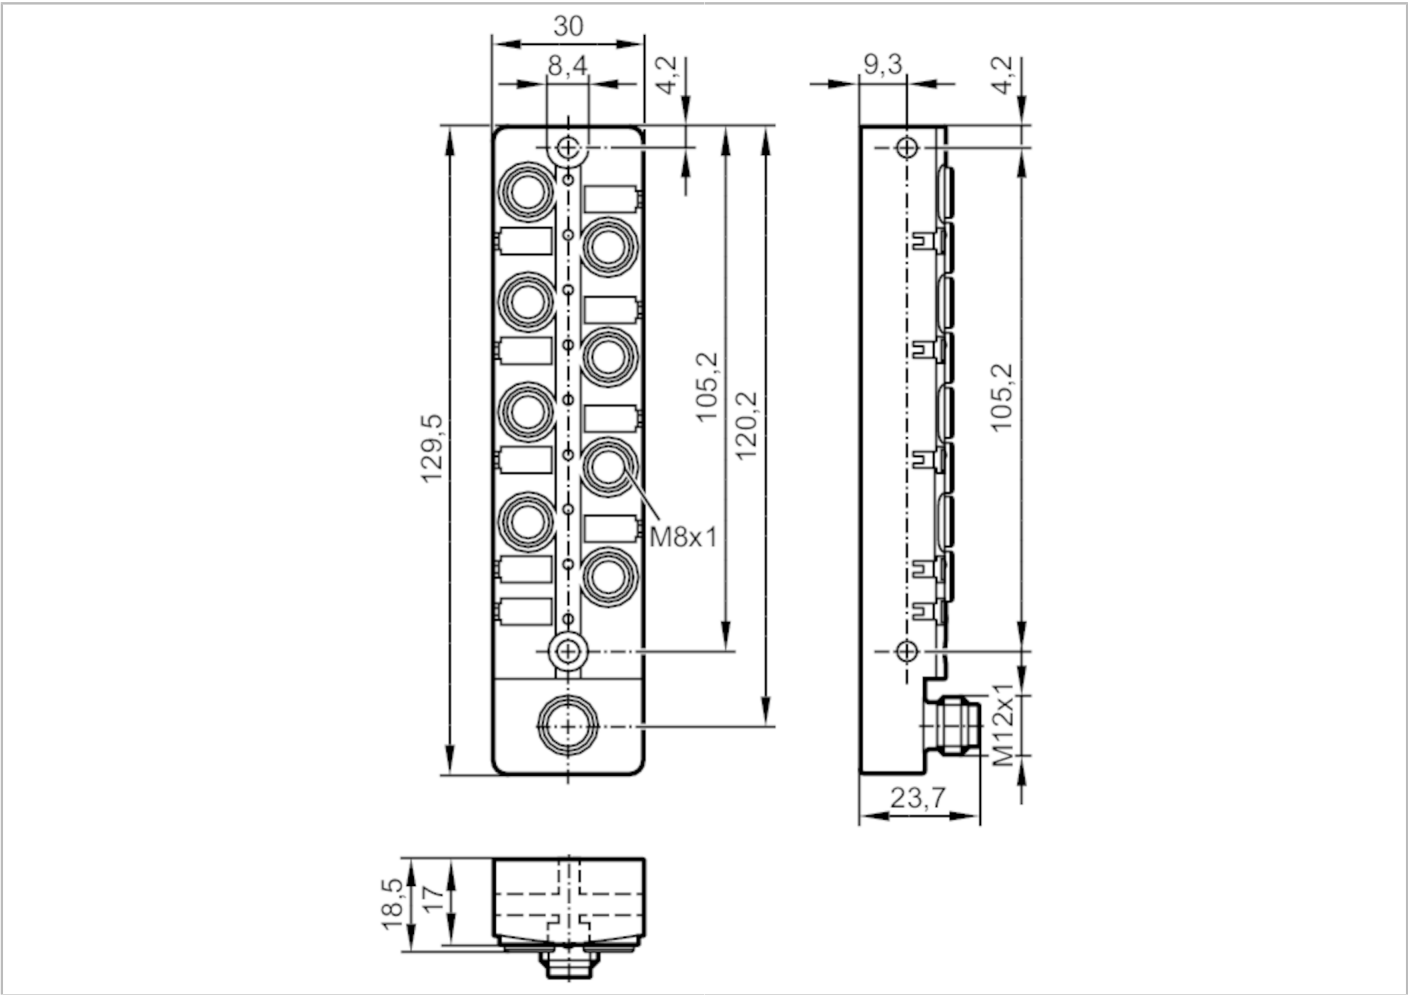

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток	[mA]	50
Сензор доставка САЩ		
Текущ рейтинг за порт	[A]	0,1
Входи / изходи		
Брой входи и изходи		Брой цифрови входи: 8
Входи		
Брой цифрови входи		8; (4 x 2)
Входна верига на цифрови входи		PNP
Ограничение за входящ ток	[mA]	15
Входящ ток Висок	[mA]	6...10
Входният ток Нисък	[mA]	0...2
Нивото на превключване е високо	[V]	> 11



Модул IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
---	----

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	790

IO-Link Device

Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
SIO режим	не	
Данни за процеса, двоични	32	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	2,9	

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70	
Температура на съхранение [°C]	-25...85	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)	
Защита	IP 67	
Степен на защита (NEMA 250)	6P	
Химични среди	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	

Механични данни

Тегло [g]	144,5	
Материал	PBT; Конектор: месинг с никелово покритие; О-пръстен: FKM	
Уплътнителен материал	FKM	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Доставени артикули	панел за етикетиране	
	Предпазни капачки: 2	
Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: M8, E73005	

Забележки

Забележки	За използване само в NFPA 79 приложения	
	Устройството трябва да работи в съответствие със спецификацията на IO-Link V1.1.2.	
	Максималната дължина на кабела на IO-Link е 20 м.	
Единица на опаковката	1 брой	

Модул IO-Link CompactLine

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Електрическо свързване - IO-Link


Конектор: M12; кодиране: A



	IO-Link
1	L +
2	не се използва
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: M8; кодиране: A; уплътнение: FKM



	Входове X1.0...X1.7
1	Захранване на сензора +24 V
3	Захранване на сензора -
4	Вход за данни