


I / O модули за мобилни машини

ioControl/Out 16/DT6



- 1+2 Бутони за програмиране
- 3 Дисплей
- 4 DEUTSCH конектор
- 5 AMP конектор

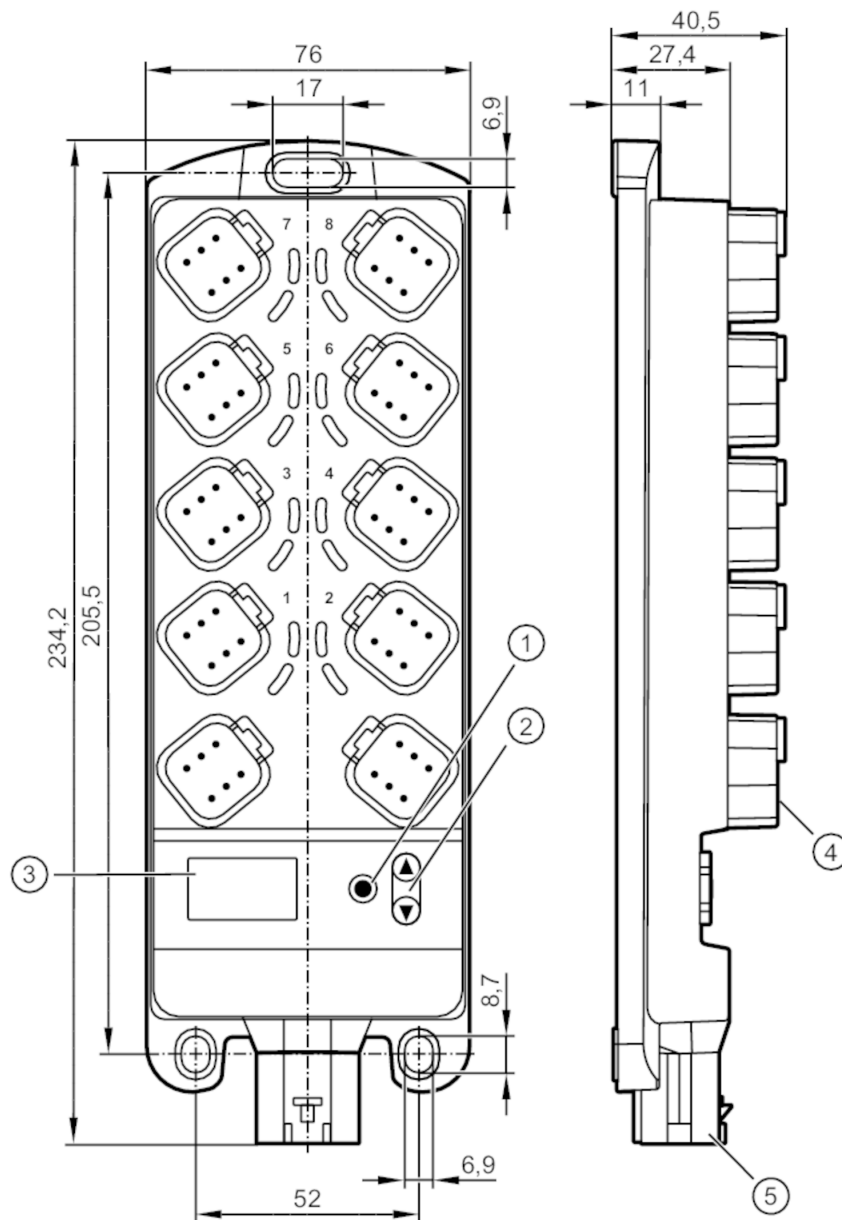

Електрически показатели

Работно напрежение [V]

8...32 DC

Защита срещу обръщане на полярността

да

Входове / изходи

Общ брой входове и изходи

16

Брой входове и изходи

Брой цифрови изходи: 16



I / O модули за мобилни машини

ioControl/Out 16/DT6


Изходи		
Общ брой на изходите		16
Брой цифрови изходи		16
Защита срещу късо съединение		да
Брой изходи на PWM		16
Брой изходи на PWM-I		8
Софтуер / програмиране		
PLC функционира съгласно IEC 61131-3		да
Интерфейси		
Брой CAN интерфейси		2
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-40...85
Температура на съхранение [°C]		-40...85
Защита		IP 65; IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF [Години]		96
Механични данни		
Тегло [g]		711
Тип на монтажа		монтаж чрез винтове
Размери [mm]		234,2 x 76 x 40,5
Материал		PA подсилено фибростъкло
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		10-сегментен LED дисплей, червен / зелен 4-цифров
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване - CAN интерфейс		
CAN IN		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	
CAN OUT		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	

I / O модули за мобилни машини

ioControl/Out 16/DT6


Електрическо свързване - CAN интерфейс 2

Конектор: 2 x DEUTSCH конектор



Електрическо свързване - Изходи

Конектор: 8 x DEUTSCH конектор



Con. 1...8

1	GND2
2	Изход
3	не се използва
4	не се използва
5	Изход
6	GND2

Електрическо свързване - захранване / CAN интерфейс

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2

Електрическо свързване - захранване / CAN интерфейс 1

Конектор: 1 x AMP конектор

