


Модул за захранване на електронния прекъсвач

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 панел за етикетиране
- 2 статус Светодиод
- 3 терминали за натискане IO-Link
- 4 терминал за натискане 0 V
- 5 терминал за натискане 24 V DC

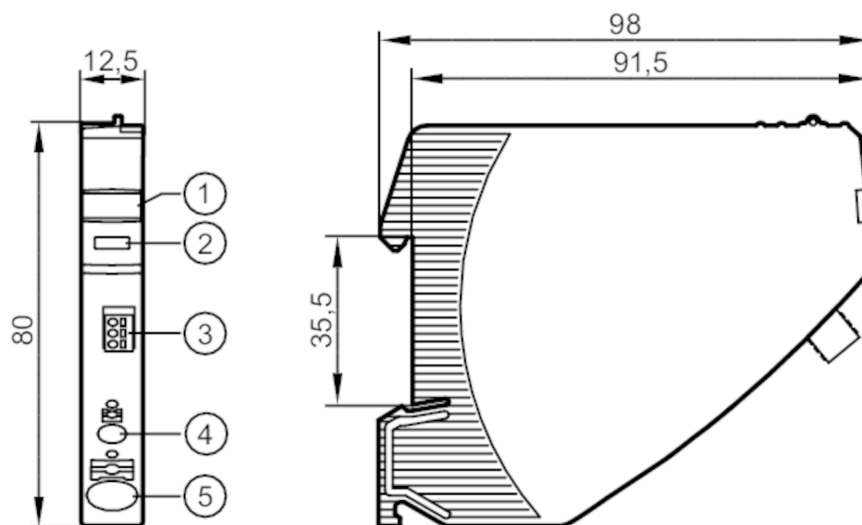

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	съгл. SELV/PELV
Номинално напрежение DC	[V]	24
Входно напрежение DC	[V]	19,2...30
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC)	[ms]	10
Входящ ток (номинално напрежение 24 V DC)	[A]	40
Ток на затворената верига	[mA]	10

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link				
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link ревизия	1.1				
SIO режим	не				
Мин. време на цикъл от процеса	[ms] 20				
Поддържаните устройства	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>892</td></tr> </tbody> </table>	Тип на работата	Устройство	default	892
Тип на работата	Устройство				
default	892				
Забележка:	За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"				

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...60
--------------------	------	----------



Модул за захранване на електронния прекъсвач

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Температура на съхранение [°C]	-40...70
Защита	IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-3	Излъчване на смущения
	EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения

Механични данни

Тегло [g]	73
Размери [mm]	80 x 12,5 x 98

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	статус	1 x Светодиод, червен / зелен / оранжев
---------	--------	---

Електрическо свързване

терминали за натискане:

контактен лост / лента:

Връзка

