

DN3012





Импулсно захранване 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN4012

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

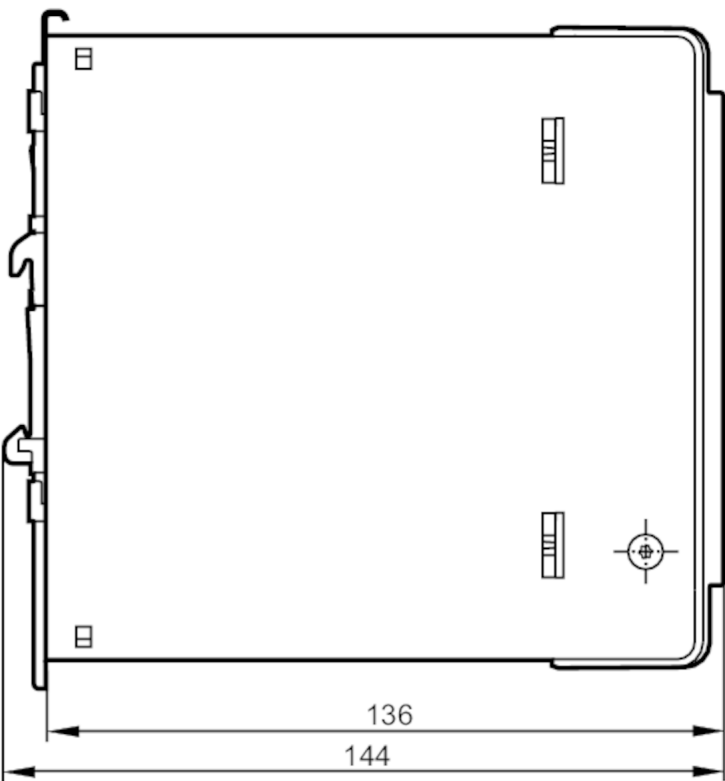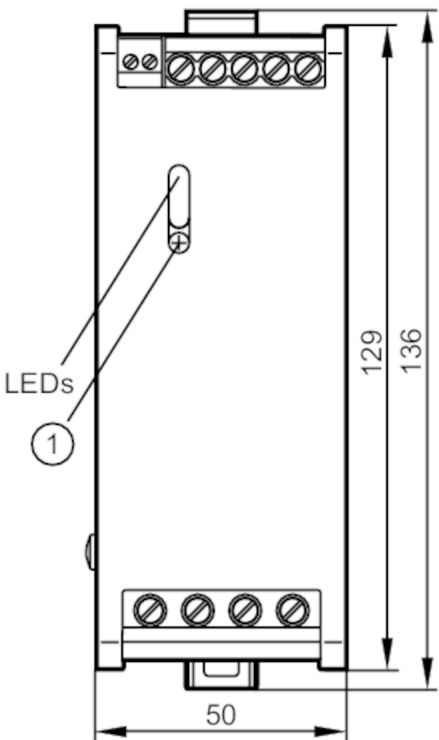

1 с пот.



Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	10
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Обхват на входното напрежение	[V]	100...240
Изходно напрежение DC	[V]	24...28
Клас на защита		I; (IEC 61140)
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	1000
Отложено включване	[s]	< 1000
Изходящо напрежение	[V]	с възможност за регулиране
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	5
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[mV]	50



Импулсно захранване 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Външна защита на входа		10 A; B
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205
Изходи		
Устойчив на късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Надеждност на DC OK сигнала		30 V DC (< 1 A)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...70
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Механични данни		
Тегло	[g]	0,987
Тип на монтажа		релса; (TH35 (EN 60715); свободно пространство за конвекционно охлаждане 20 mm)
Размери	[mm]	129 x 50 x 136
Материал		AlMg3; стоманен лист; PC
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	DCok	1 x Светодиод, зелен
	претоварване	1 x Светодиод, червен
Забележки		
Забележки		изходящо напрежение съгл. SELV, PELV
Единица на опаковката		1 брой




Импулсно захранване 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Електрическо свързване

ВИНТОВИ КЛЕМИ:

Връзка

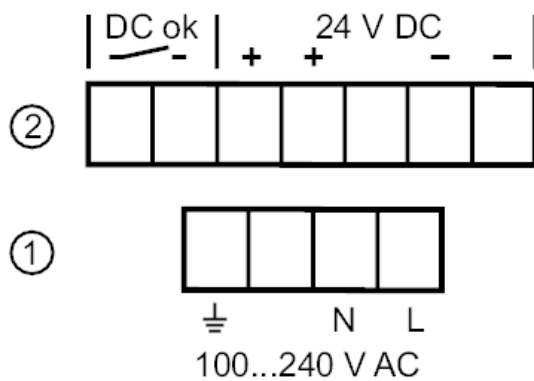

- 1: основен
2: допълнителен