




Приложение		
Приложение		за до 4 четящи/записващи глави тип ANT41x/ANT51x
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		18...30 DC
Консумация на ток [mA]		< 3000
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 4
Изходи		
Брой цифрови изходи		4
Макс. работен ток за изход [mA]		500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		Ethernet
Ethernet - Internet of Things		
Стандарт за предаване		10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване		10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол		MQTT JSON
Тип на ползване		Пренос на данни; Задаване на параметри
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-20...60
Температура на съхранение [°C]		-20...85
Защита		IP 67

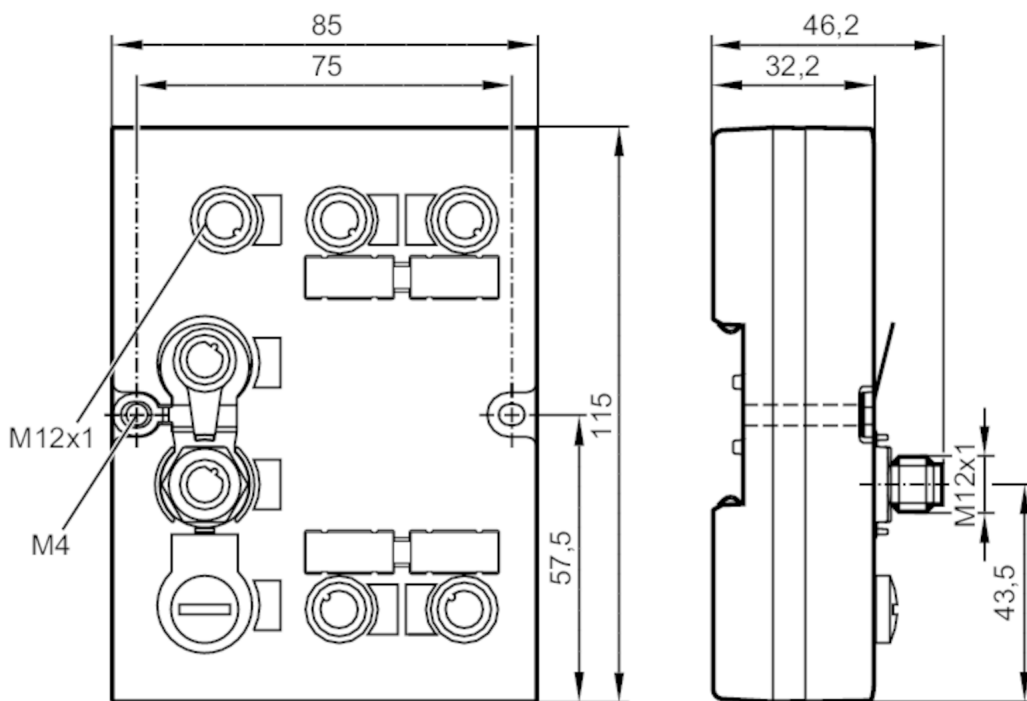

RFID с антени LF / HF

DTELF/HFABRWITUS00

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	IEC 60028-2-27	15 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 Земно притегляне (10...150 Hz)

Механични данни		
Тегло	[g]	395,9
Размери	[mm]	115 x 46,2 x 85
Материал	Горна част: PA Grivory GV5H оранжев; Горна част: TPE; долна част: GD-ALSi12	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Захранване	1 x Светодиод, зелен
		1 x Светодиод, жълт
	Ethernet TCP/IP	2 x Светодиод, червен / зелен
	Ethernet	1 x Светодиод, зелен
		1 x Светодиод, жълт
	Входове / изходи	1 x Светодиод, зелен
		1 x Светодиод, жълт

Акcesoари	
Доставени артикули	Предпазна капачка: M12, E73004

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: 2 x M12; кодиране: D




Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Електрическо свързване - Захранване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A





RFID с антени LF / HF


DTELF/HFABRWITUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: 4 x M12; кодиране: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.