




RFID главата за четене / запис HF

DTRHF KQRWIOUS03

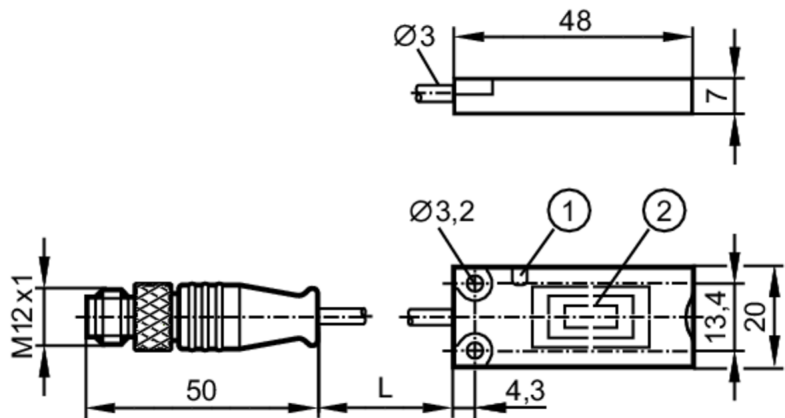

- 1 Светодиод
2 сензорна повърхност



Приложение			
Приложение	откриване на обекти на транспортната лента		
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Малайзия; Бразилия; Мексико; Нова Зеландия; Южна Корея; Виетнам		
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.		
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]	18...30 DC	
Консумация на ток	[mA]	< 60	
Клас на защита		III	
Работна честота	[MHz]	13,56	
RFID стандарт		ISO 15693	
Обхват на следене			
Разстояние за запис / четене	[mm]	170	
Отдалечено записване / страна на четящата глава	[mm]	160	
Разстояние до ID tag	[mm]	посочен на 30 мм монета етикет и антена, инсталирани на метал, I-CODE SLI	: ≤ 32
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация	IO-Link		
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link ревизия	1.1		
SDCI стандарт	IEC 61131-9		
Профили	Smart Sensor: Device Identification		
SIO режим	не		
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A		



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF KQRWIOUS03

Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	967

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита		IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
UL одобрение	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E205959

Механични данни		
Тегло	[g]	77,5
Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	20 x 7 x 48
Материал		PBT; TPU; неръждаема стомана

Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²	

Електрическо свързване - щекер	
Конектор: 1 x M12; кодиране: A	



Връзка

