




Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DX2022

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

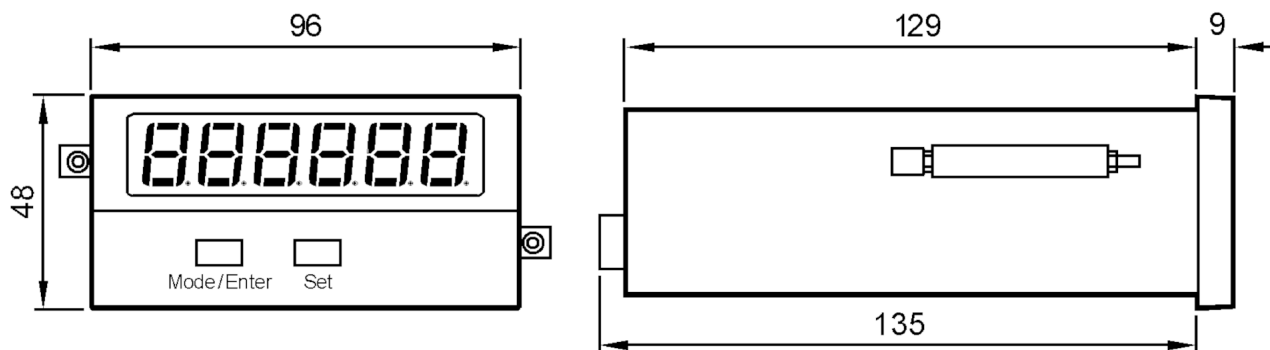

Приложение

Приложение	универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси
------------	---

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	50...60
Толеранс на напрежението при работа	[%]	33...58
Работно напрежение	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Консумация на ток	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Спомагателна енергия за сензори DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 1
-----------------------	--------------------------

Изходи

Брой аналогови изходи	1
Аналогов токов изход [mA]	4...20
Аналогов напрежен изход [V]	0...10

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...45
--------------------	------	--------



Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Температура на съхранение [°C]	-25...75
Защита	IP 65; (отпред)
Защита на терминали	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Механични данни

Тегло [g]	580,8
Материал	Noryl UL94-V-0

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	7-сегментен LED дисплей, оранжев 6 цифри 15 mm
---------	--

Електрическо свързване

винтови клеми, DC: 10 x ...1,5 mm²винтови клеми, AC: 4 x ...2,5 mm²

Връзка

