





Предварително свързан с контактният корпус

BasicCable/Display 5m

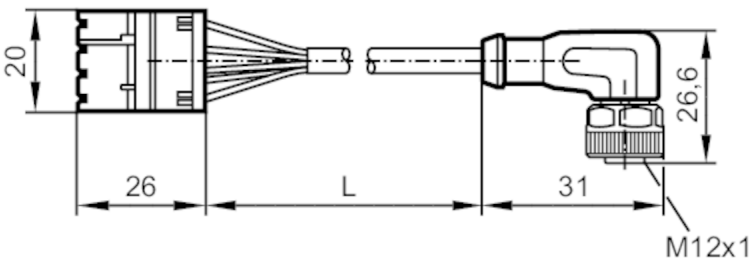

Приложение	
Дизайн	окабелен, за BasicController и BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Приложение	Захранване; CAN bus
Условия на работа	
Околна температура	[°C] -40...85
Механични данни	
Тегло	[g] 194,4
Забележки	
Забележки	Крайните съпротивления CAN (120 ома) са интегрирани в стандартния корпус на таймера с конектор M12
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 5 m; 5 x 0,34 mm²	
Връзка	

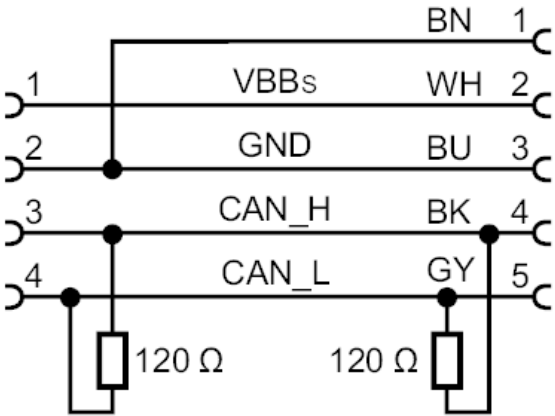

Цветовете на проводниците :	
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял

Конектор: 1 x M12