




Сензор за наклон

R360/INCLINATION SWITCH

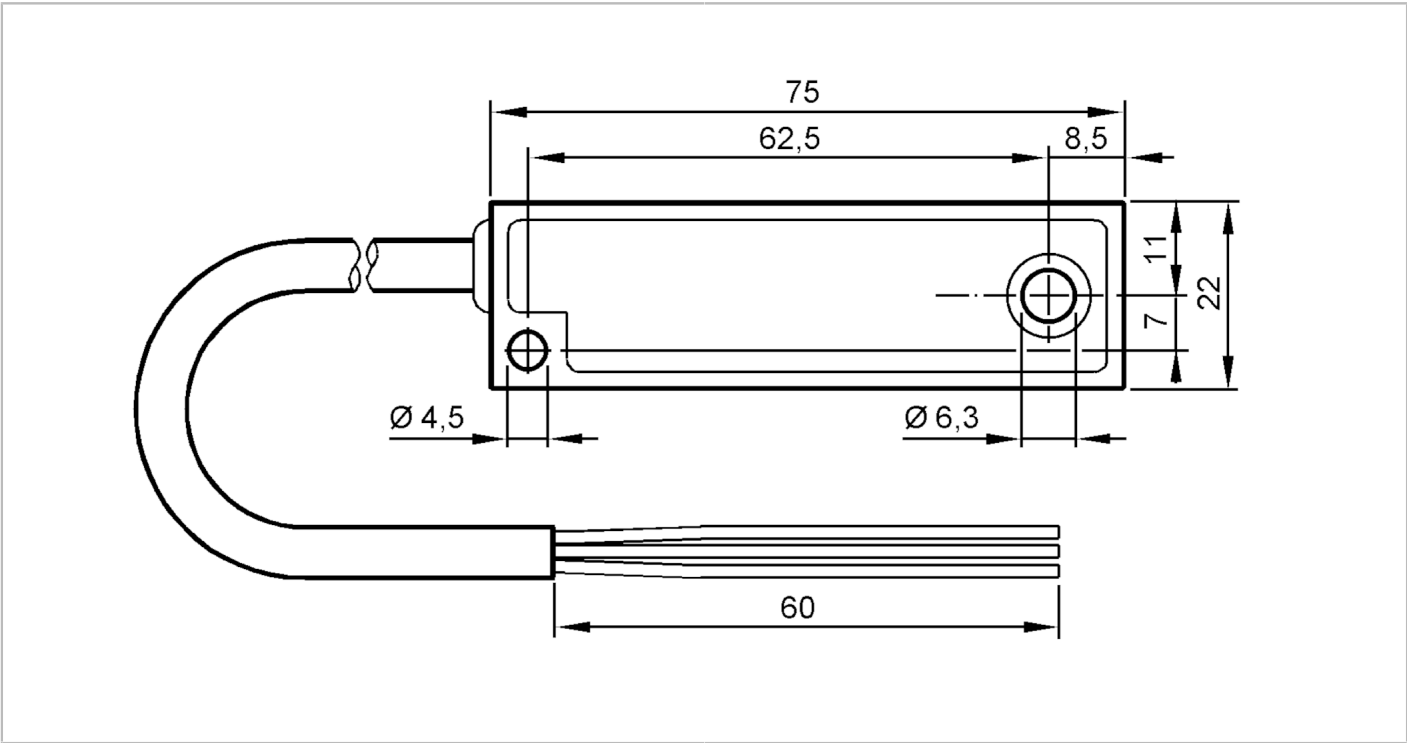


Характеристики на продукта		
Брой измервани оси		1; (Z)
Ъглов обхват	[°]	1...-6
Корпус		Пластмасов корпус
Приложение		
Функционален принцип		статичен
Принцип на работа		благороден метал с течност
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	8...30 DC
Макс. токово потребление	[mA]	700
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Защита срещу обръщане на полярността		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1
Изходи		
Изходящ сигнал		превключващ сигнал
Брой цифрови изходи		1
Изходна функция		нормално отворен



Сензор за наклон

R360/INCLINATION SWITCH

Обхват на измерване / настройка		
Забележка за заданието SP	Настроена точка (ON): 0° = horizontal (absolute) installation position	
	точка на нулиране (OFF): -2...-5° (counterclockwise movement of the cable outlet)	
	hysteresis SP and RP: +/- 1°	
Брой измервани оси		1; (Z)
Ъглов обхват	[°]	1...-6
Прецизност / отклонения		
Прецизност	[°]	0,2
Повторяемост	[°]	<0,2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...80
Температура на съхранение	[°C]	-30...80
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	571
Механични данни		
Тегло	[g]	226,9
Корпус		Пластмасов корпус
Тип на монтажа		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Размери	[mm]	75 x 22 x 18
Положение на монтаж		Хоризонтален
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 3,1 m, PVC		
Връзка		

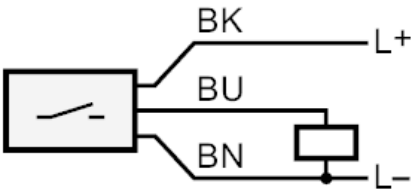


L+	черен
L-	кафяв
Out	син

Сензор за наклон

R360/INCLINATION SWITCH

диаграми и графики

посока на измерване и монтаж

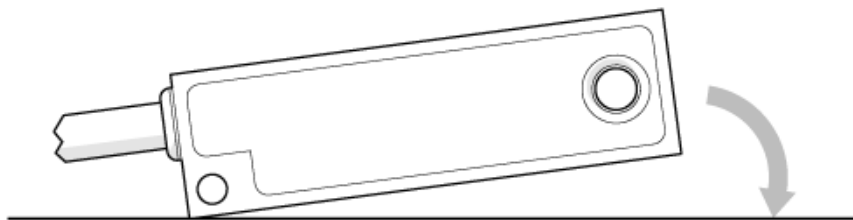

хоризонтална монтажна позиция / въртене около оста Z