




Комбинирана антена за навигация и радио

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

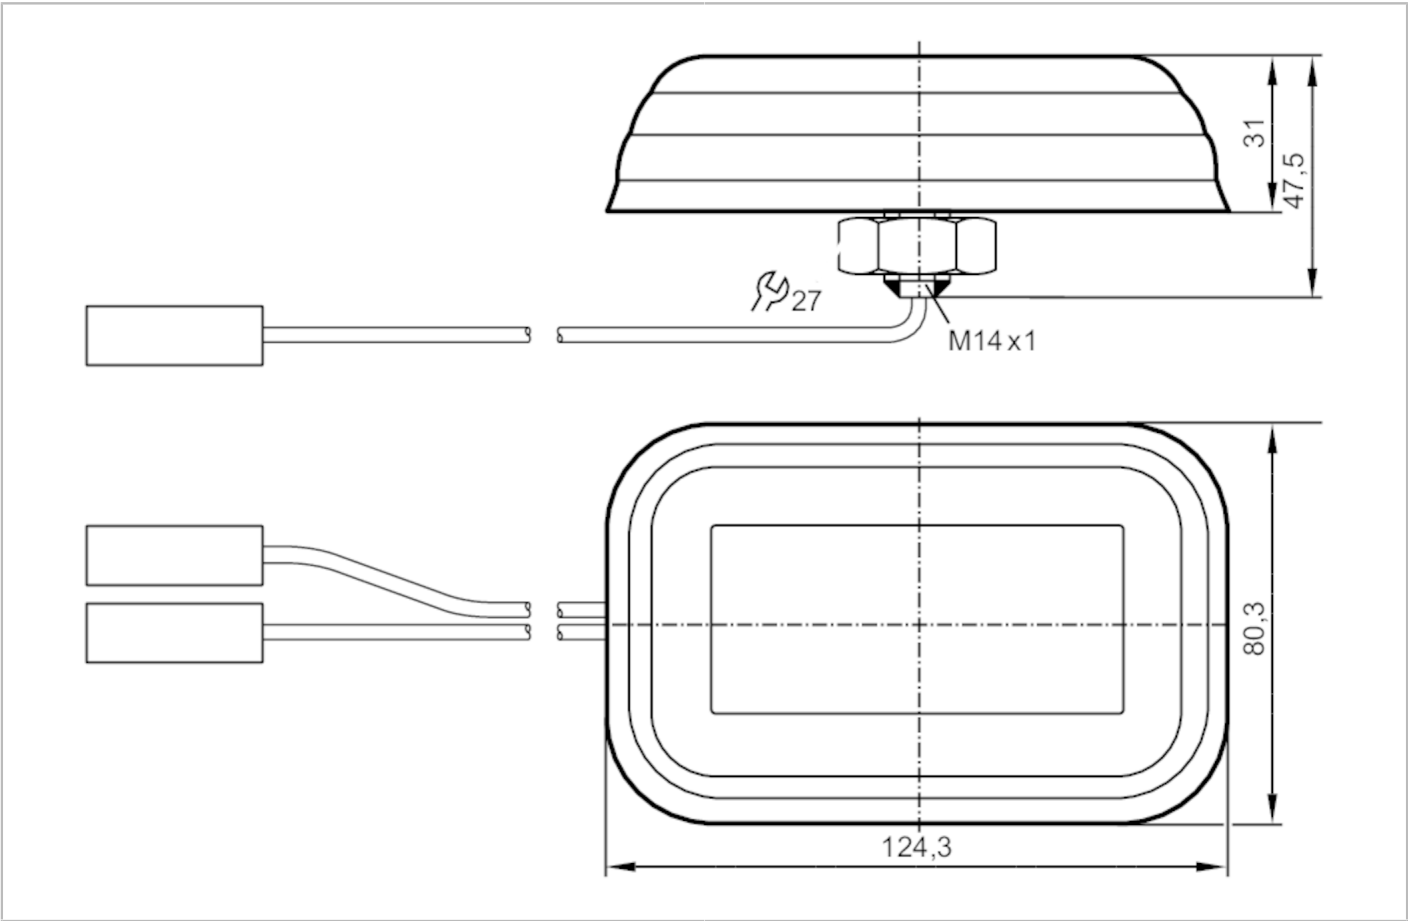

Електрически показатели		
Консумация на ток	[mA]	< 24
Интерфейси		
GNSS		
Честотна лента	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)	
Забележка за интерфейсите	Работно напрежение: 3...5,5 V DC	
	Импеданс: 50 Ohm	
	Поляризация: RHCP	
	вертикална	
	LNA: 27 ± 1 dB	
	Rauschzahl: 2.2 dB	
Mobile networks		
Честотна лента	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz	
Забележка за интерфейсите	Импеданс: 50 Ohm	
	Поляризация: Линеен вертикална	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 6K6
Механични данни		
Тегло	[g]	366
Тип на монтажа		Gewinde



Комбинирана антена за навигация и радио

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Размери	[mm]	80 x 124 x 31
Материал		РС черен
Усилие на затягане	[Nm]	< 5

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - GPS

Кабел: 3 m
Конектор: 1 x FAKRA

Електрическо свързване - GSM

Кабел: 3 m
Конектор: 1 x FAKRA