


Индуктивен сензор за площ

I1-3070-BPOG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: I17001

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

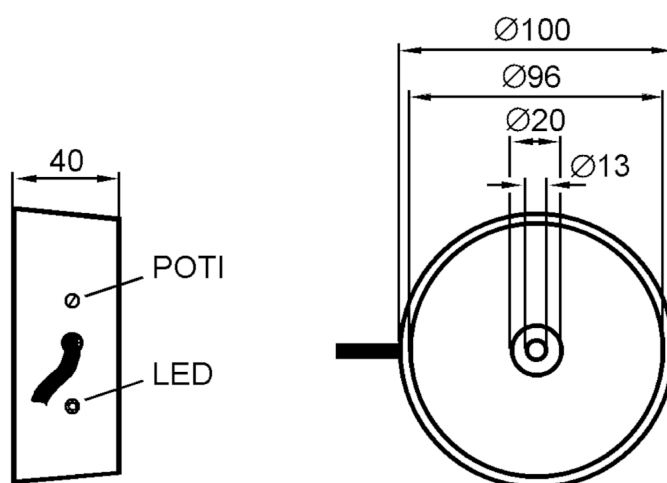

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	20...70
Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 100 / L = 40

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12...36 DC
Консумация на ток [mA]	< 7

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	10



Индуктивен сензор за площ

I1-3070-BPOG

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	20...70
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане		да
Фабрични настройки за обхвата на засичане	[mm]	70
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	70 ± 10 %
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-15...15
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...70
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		цилиндричен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	Ø 100 / L = 40
Материал		PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой




Индуктивен сензор за площ

I1-3070-BPOG

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Връзка

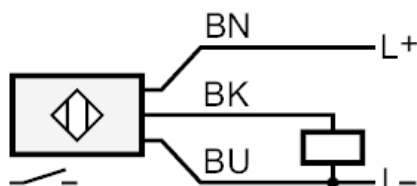

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син