


Индуктивен кръгъл сензор

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS



- 1 сензорна повърхност
 2 Светодиод работно състояние
 3 Светодиод Статус на превключване

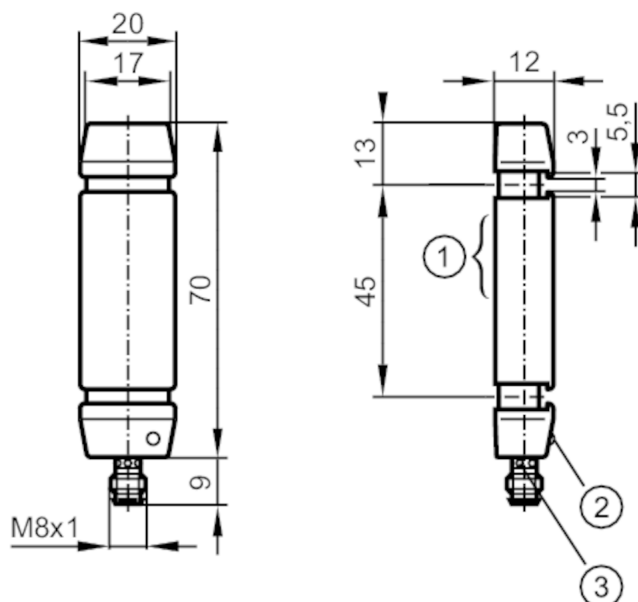

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	< 14
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	70 x 20 x 12

Приложение

Принцип на работа	статичен
-------------------	----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...35 DC
Консумация на ток [mA]	< 15
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Защита срещу късо съединение	да



Индуктивен кръгъл сензор

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	< 14
Резолуция на стоманена топка (диаметър) [mm]	3
Макс. скорост на детайла [m/s]	35

Време за реакция

Удължител на импулси [ms]	100
Макс. време на спад [ms]	100
Време за реакция [ms]	< 0,5

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

MTTF	[Години]	1332	
UL одобрение	Ta	-25...70 °C	
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13	
	Захранване	Class 2	
	Файл номер UL	E174191	

Механични данни

Тегло [g]	50
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	70 x 20 x 12
Материал	корпус: PC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	фиксиращи ремъци: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8; кодиране: A



Индуктивен кръгъл сензор

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

Връзка

