


Индуктивен сензор

IEB3001-BPOG/V4A/US-100-DPS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

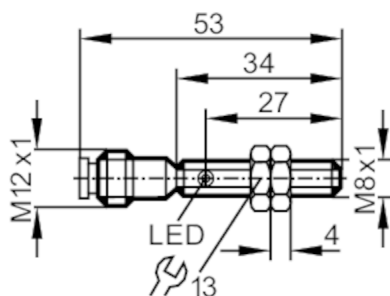

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	1
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 53

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	15; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	не

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	750
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	1
Реален обхват на засичане Sr	1 ± 10 %
Работен обхват [mm]	0...0,8

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	-10...10



Индуктивен сензор

IEB3001-BPOG/V4A/US-100-DPS

[% от Sr]

Условия на работа

Околна температура [°C] -25...80

Защита IP 65

Механични данни

Корпус с резба

Монтаж екраниран монтаж

Размери [mm] M8 x 1 / L = 53

Означение на резбата M8 x 1

Материал корпус: месинг с никелово покритие; сензорна повърхност: PBT

Дисплеи / работни елементи

Дисплей Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт

Акcesoари

Доставени артикули заключващи гайки: 2

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

